


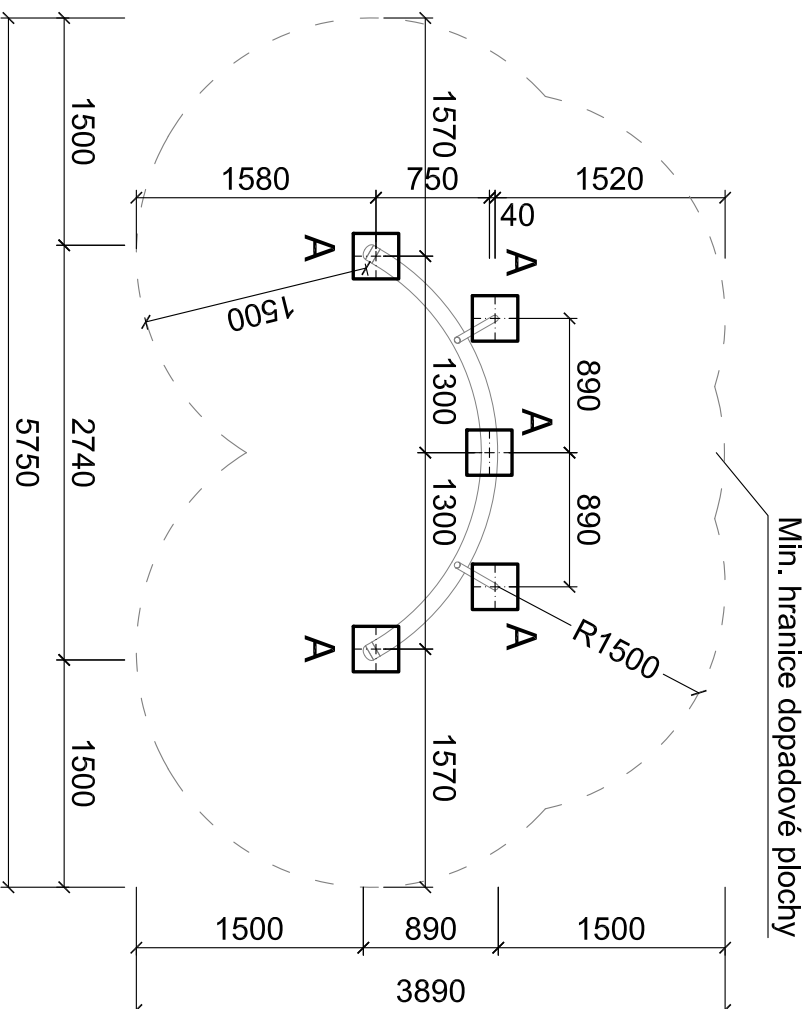

Výkopy pro základové patky

A - 300x300 mm, hl. -0,6 m (5x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,23 m³

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

PA 0011 - ARKON