


Osově symetrický prvek

ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

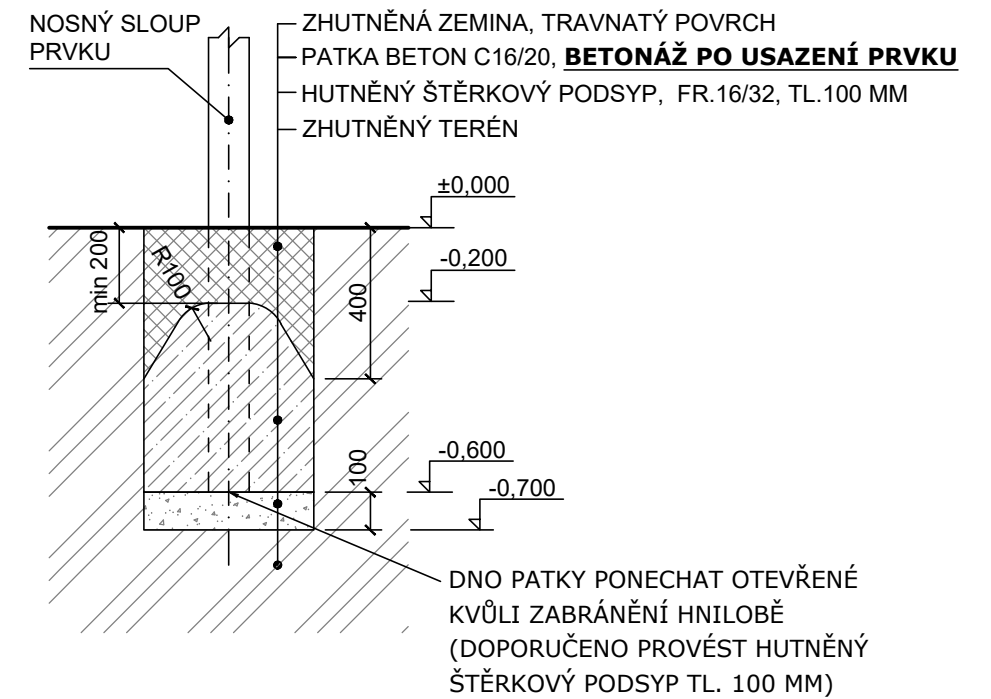

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herní sestavy

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	BRIGE 02 spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0604-00		Velikost dop. plochy	24 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		