


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

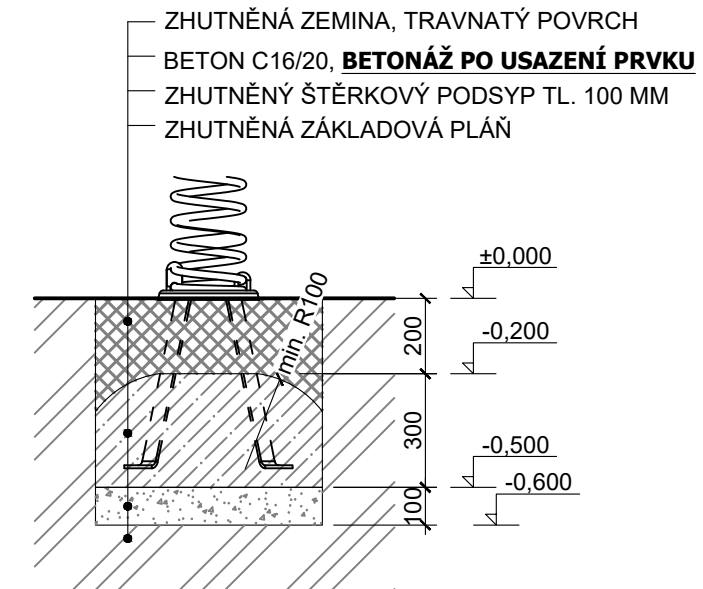

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - 0,6 x 0,6 m, hloubka -0,60 m; horní hrana -0,2 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,1 m³.

BETONÁŽ PO MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:20/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	21.07.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	BZZ spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0420-00		Velikost dop. plochy	5,5 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		