


ŘEZ PATKOU POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

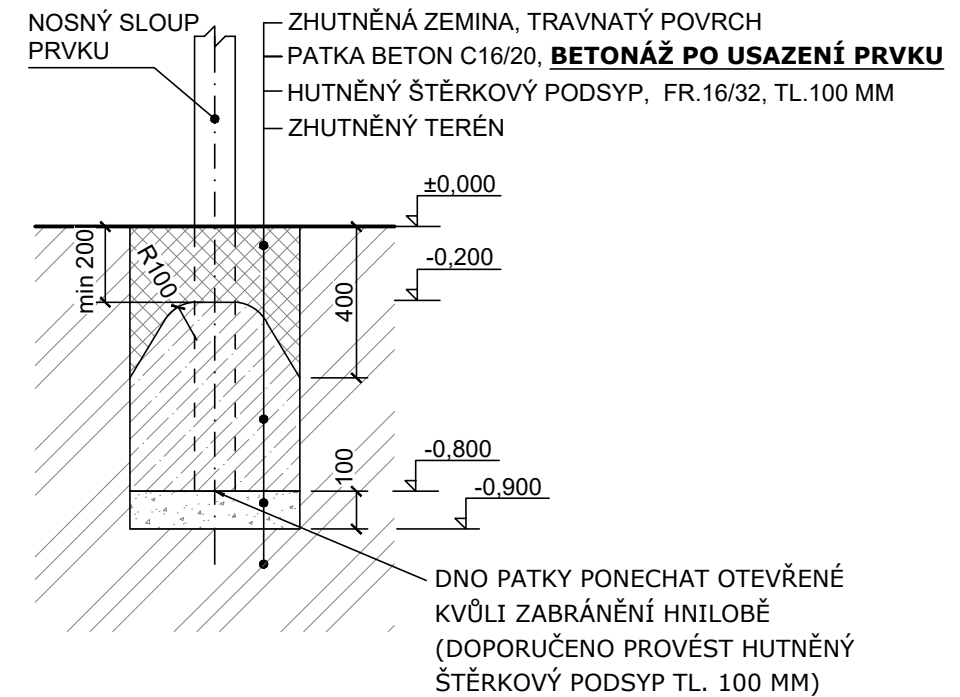

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (7x)

Objem betonu min. 0,55 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:65/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	04.01.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	BALANCEON 01 spodní stavba			Výška pádu	1 m	
Číslo	WD-0622-00			Velikost dop. plochy	53 m ²	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	