


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

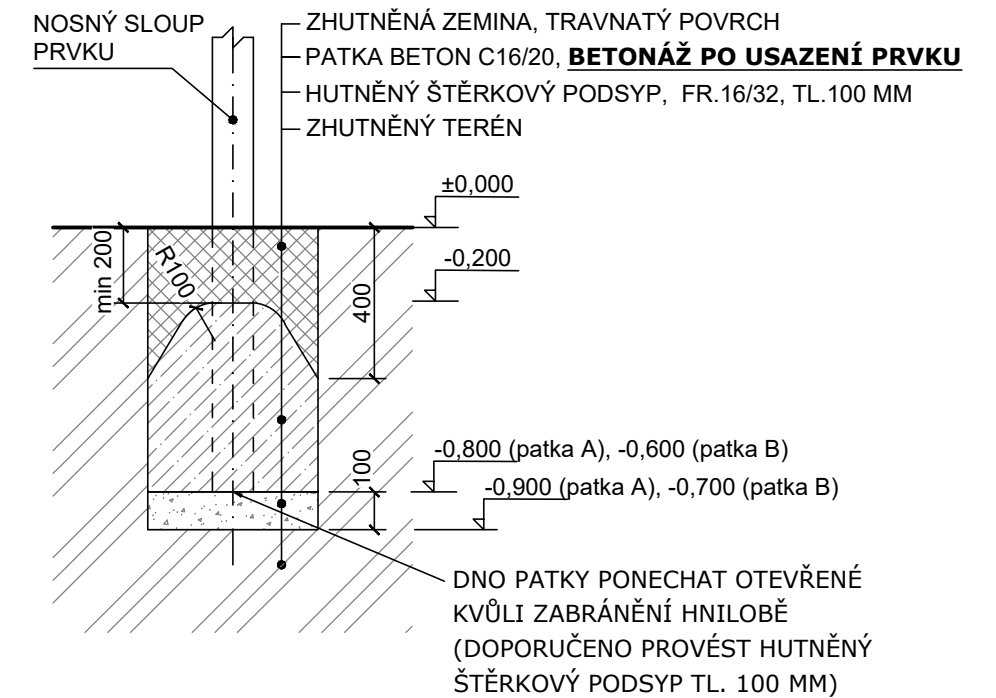

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400 x 500 mm, hloubka -0,9 m (4x)
B - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,6 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	EFANT spodní stavba				Výška pádu	0,95 m
Číslo	WD-0307-00				Velikost dop. plochy	21 m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK