


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

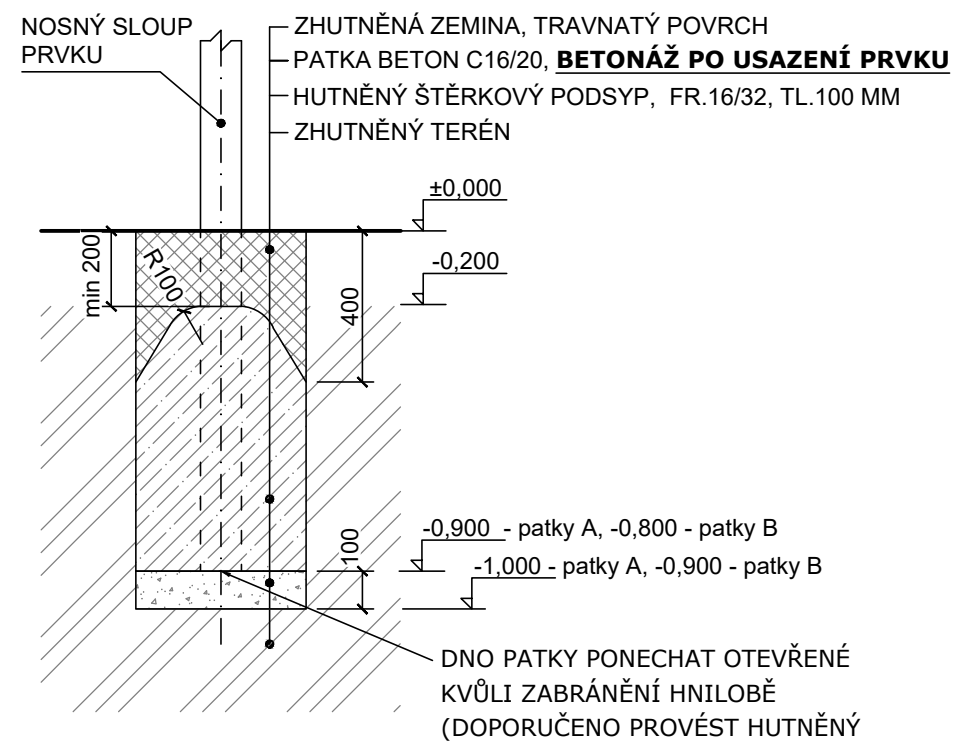

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 850x850 mm, hl. -1,0 m (8x)
B - 300x300 mm, hl. -0,9 m (4x)

Objem betonu min. 3,8 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:75/1:20
	Datum	19.05.2023		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz	797 971 007	
Název	RR FERYL 2 spodní stavba		Výška pádu	0,95 m
Číslo	RR-0521-00		Velikost dop. plochy	92 m ²
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK