



ŘEZ PATKOU A

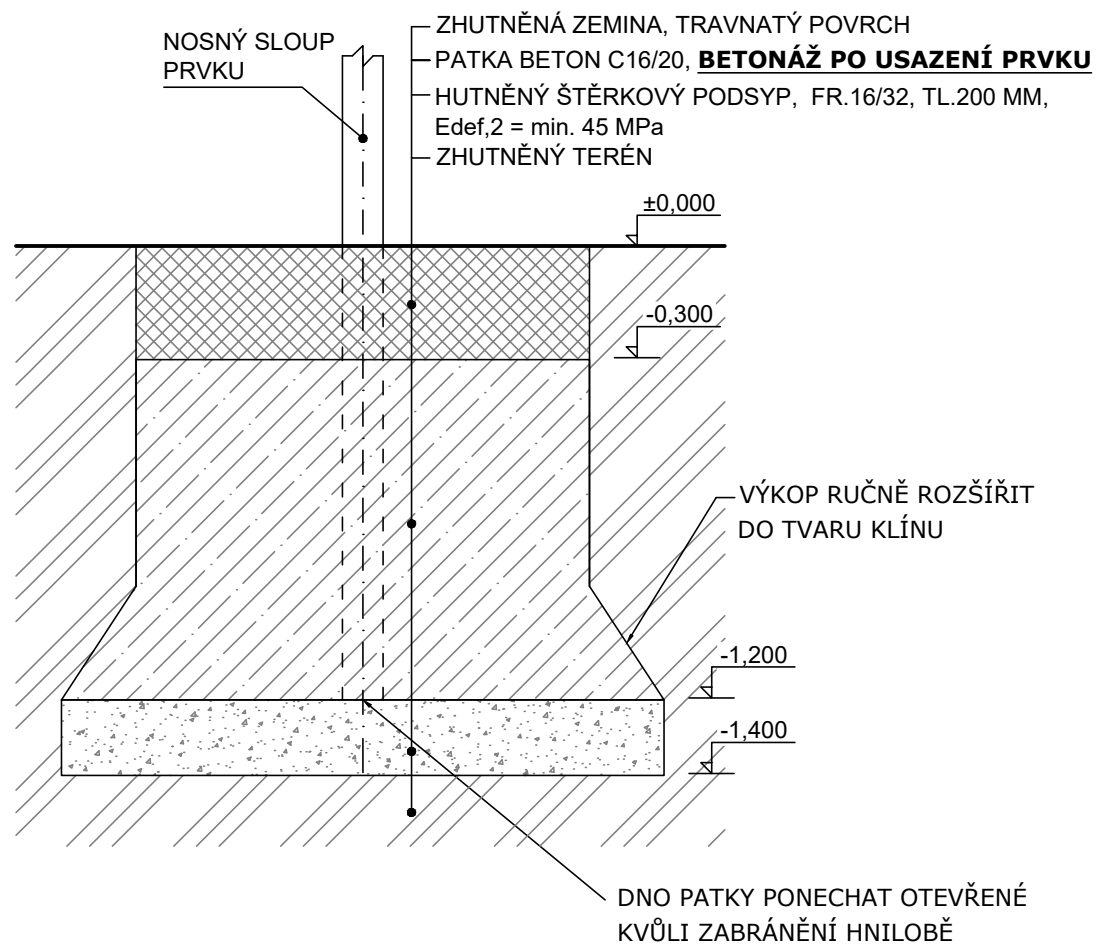

ŘEZ PATKOU B

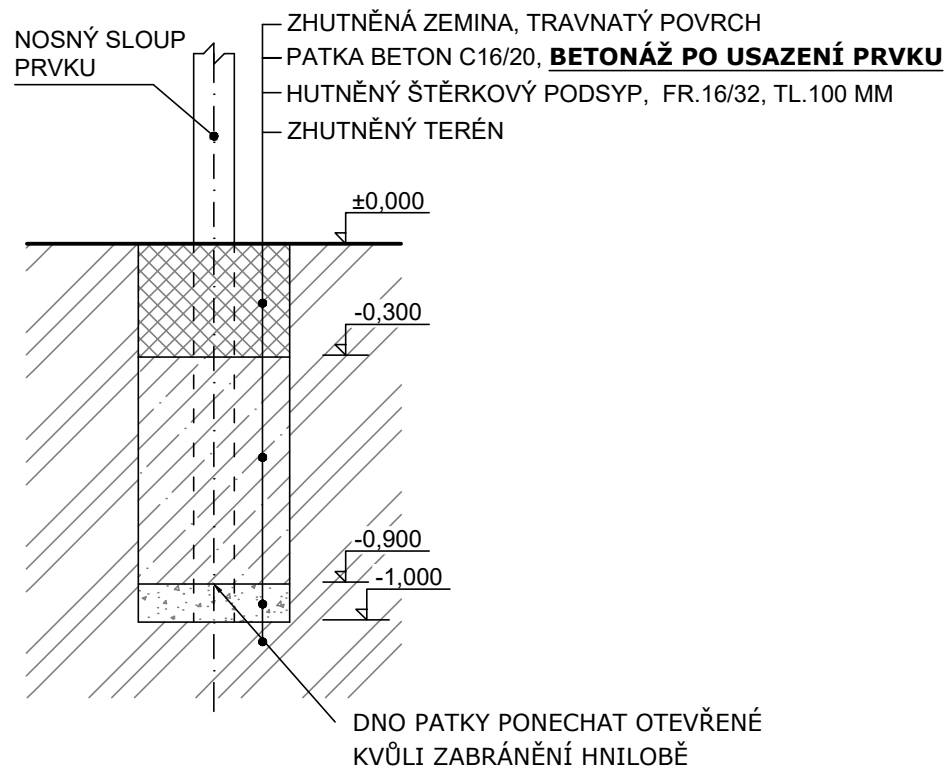

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 1100 x 2000 mm, hl. -1,4 m (2x)

B - Ø 400 mm, hl. -1,0 m (1x)

Objem betonu min. 4,0 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:75/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.05.2026				
Název	FERYL 4 spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0450-00		Velikost dop. plochy	83 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		
			Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
			Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		