


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

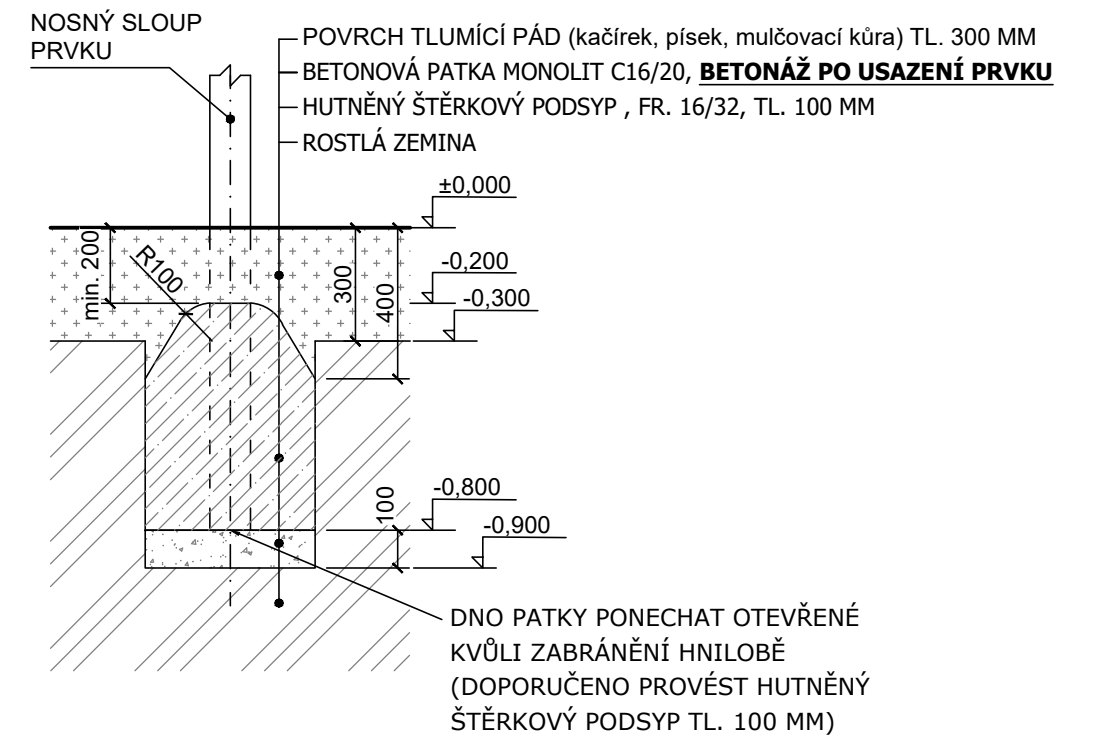

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400 x 500 mm, hloubka -0,9 m (4x)

B - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)

Objem betonu min. 0,7 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

|   |                       |                              |                      |                    |            |     |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----|
|  | Formát                | A3                           | Měřítko              | 1:30/1:20          | List/Počet | 1/1 |
|   | Datum                 | 13.09.2023                   |                      |                    |            |     |
|   | Vytvořila             | Ing. Helena Kratochvílová    |                      |                    |            |     |
|   | Kontakt               | helena@hriste.cz 777 715 094 |                      |                    |            |     |
| Název   | GIRE<br>spodní stavba |                              | Výška pádu           | 2,0 m              |            |     |
| Číslo   | WD-0311-00            |                              | Velikost dop. plochy | 24 m <sup>2</sup>  |            |     |
|   |                       |                              | Povrch tlumící pád   | KAČÍREK/PÍSEK/MULČ |            |     |