


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

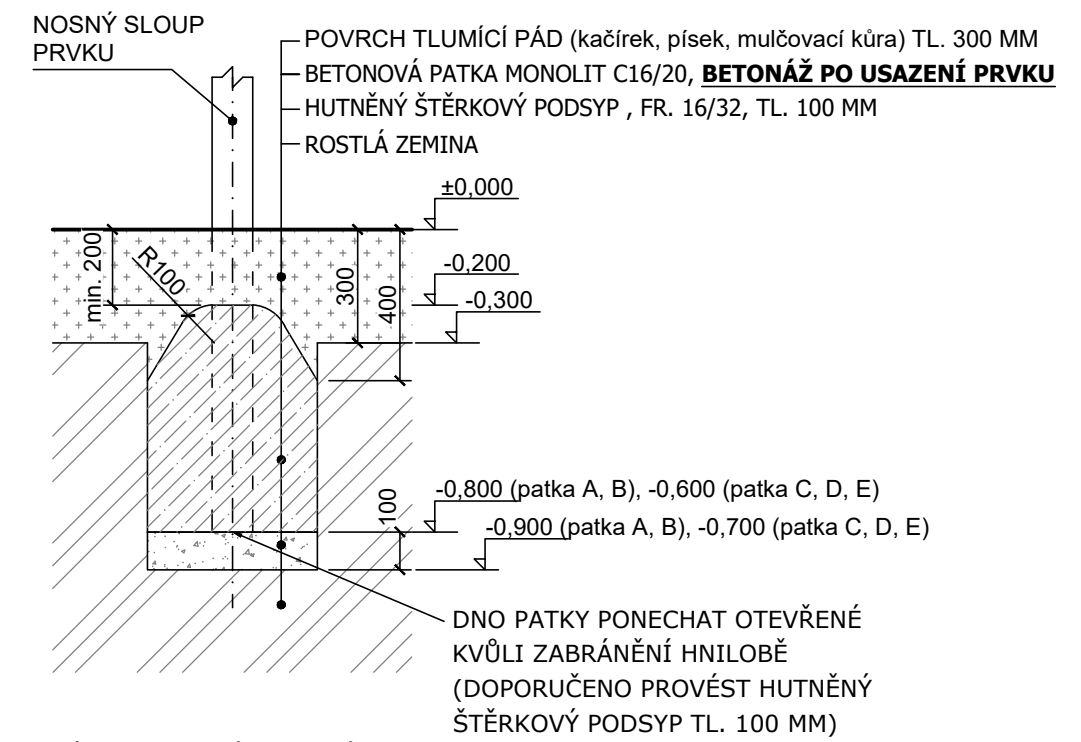

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hl.= -0,9 m, horní hrana -0,2 m (10x)
- B - 500 x 800 mm, hl.= -0,9 m, horní hrana -0,3 m (1x)
- C - 750 x 300 mm, hl.= -0,7 m, horní hrana -0,3 m (1x)
- D - Ø 400 mm, hl. -0,7 m, horní hrana -0,2 m (2x)
- E - Ø 300 mm, hl.= -0,7 m, horní hrana -0,2 m (2x)
- F - výkop š. 300 mm, dl. cca 8,0 m, spodní hrana -0,55 pod upraveným terénem, na dno položit trubku kopoflex 90, zasypat zeminou a ztuhnit (ponechat cca 1 m dlouhé konce nezasypaný pro napojení sluchadel)

Objem betonu min. 1,2 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Ztuhnění zemní pláně na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	HAUSROK spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	WD-0802-00		Velikost dop. plochy	74,0 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		