


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

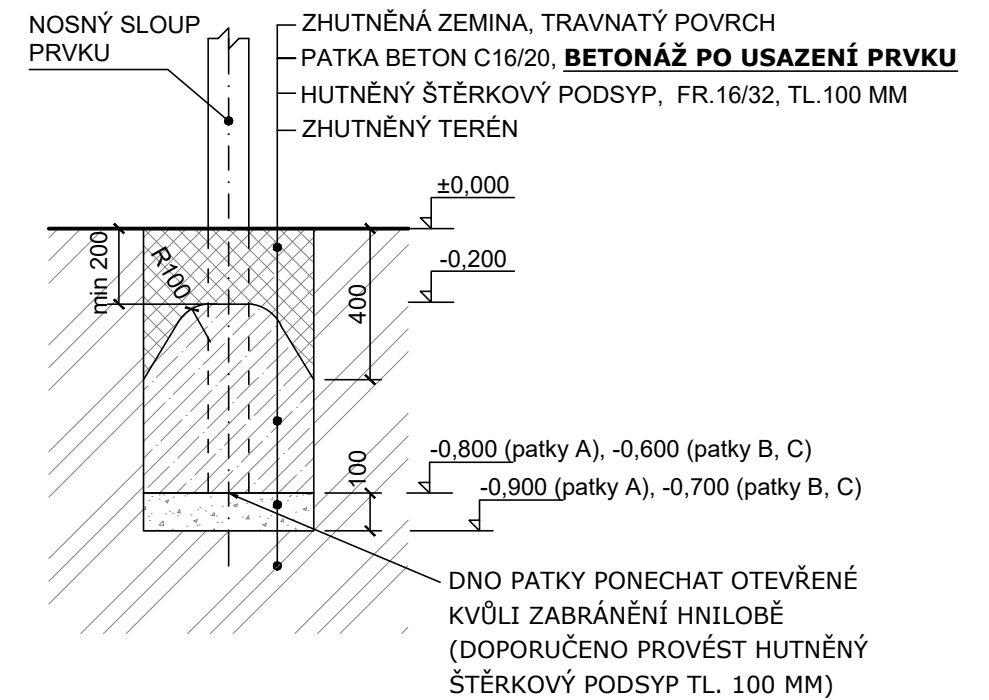

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 300 x 500 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	21.12.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	HOSE 04 spodní stavba			Výška pádu	0,95 m	
Číslo	WD-0123-01			Velikost dop. plochy	25 m ²	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	