


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

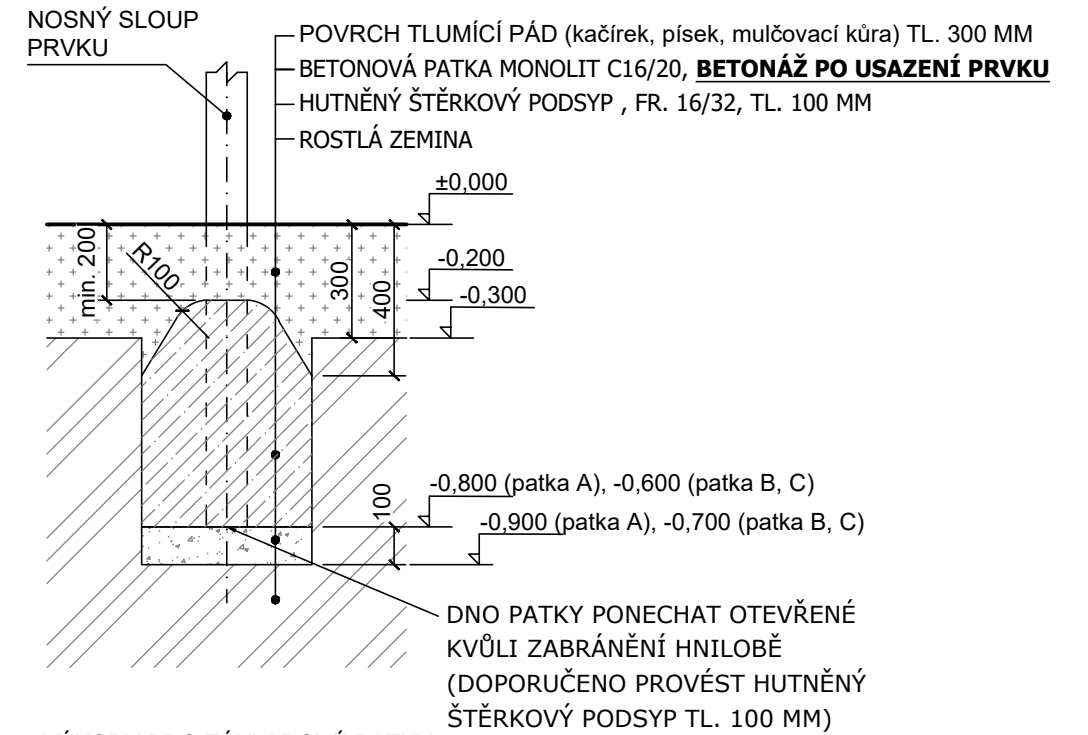

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - 300x500 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,5 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herní sestavy

- - - hranice dopadové plochy herního prvku

s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.09.2023				
Vytvořila		Ing. Helena Kratochvílová				
Kontakt		helena@hriste.cz	777 715 094			
Název	HOSE 07 spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	WD-0126-01		Velikost dop. plochy	30 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		

