


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

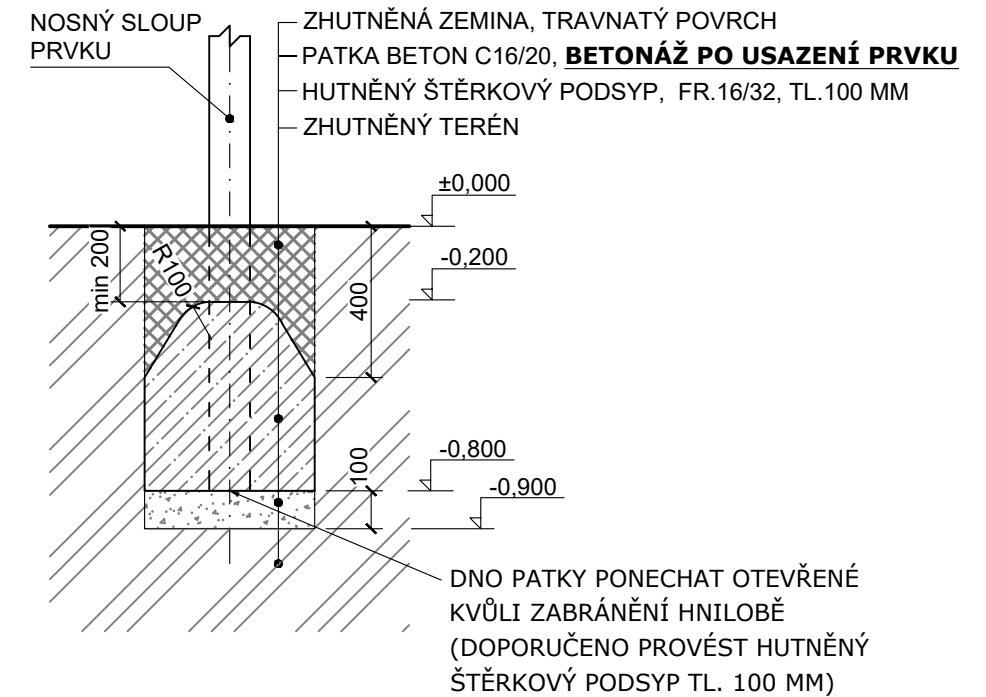

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY


A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (4x)

Objem betonu min. 0,2 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- - - - - hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí** se protínat  
 s hranicí dopadové plochy jiného prvku

 vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	HAPIR spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0424-00		Velikost dop. plochy	20 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		