


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - PÍSEK tl. 300 MM

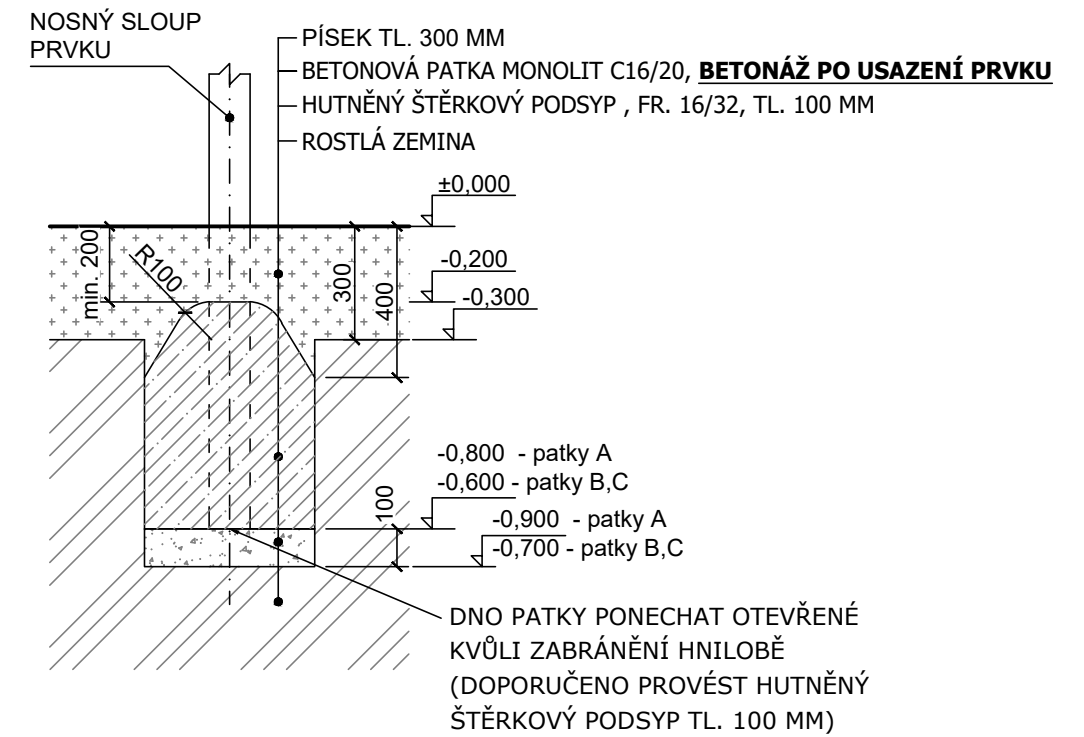

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hl. -0,9 m (9x)
- B - 500 x 300 mm, hl. -0,7 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hl. -0,7 (1x)

Objem betonu min. 0,45 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- - - hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- prostor pro pohyb



Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	04.12.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	HAUSMIN spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0819-00		Velikost dop. plochy	56 m ²		
			Povrch tlumící pád	PÍSEK		