


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

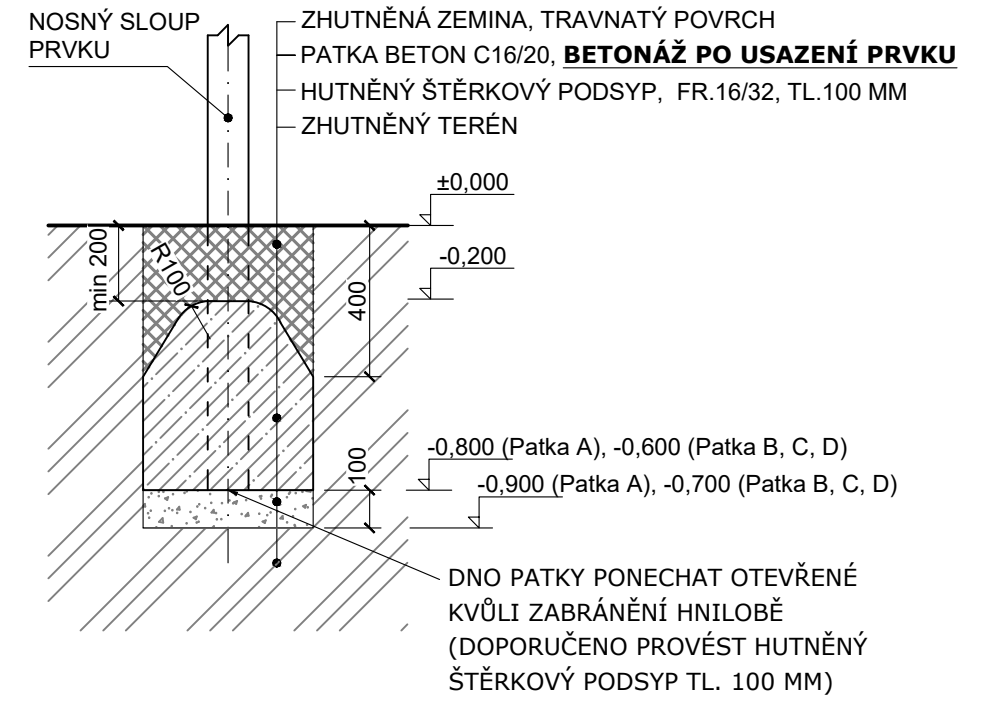

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (12x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (4x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)
- D - 500 x 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 1,3 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- — — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	HAUSOW		Výška pádu		0,95 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		58,5 m <sup>2</sup>	
Číslo	WD-0810-00		Povrch tlumící pád		TRÁVNÍK	