


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

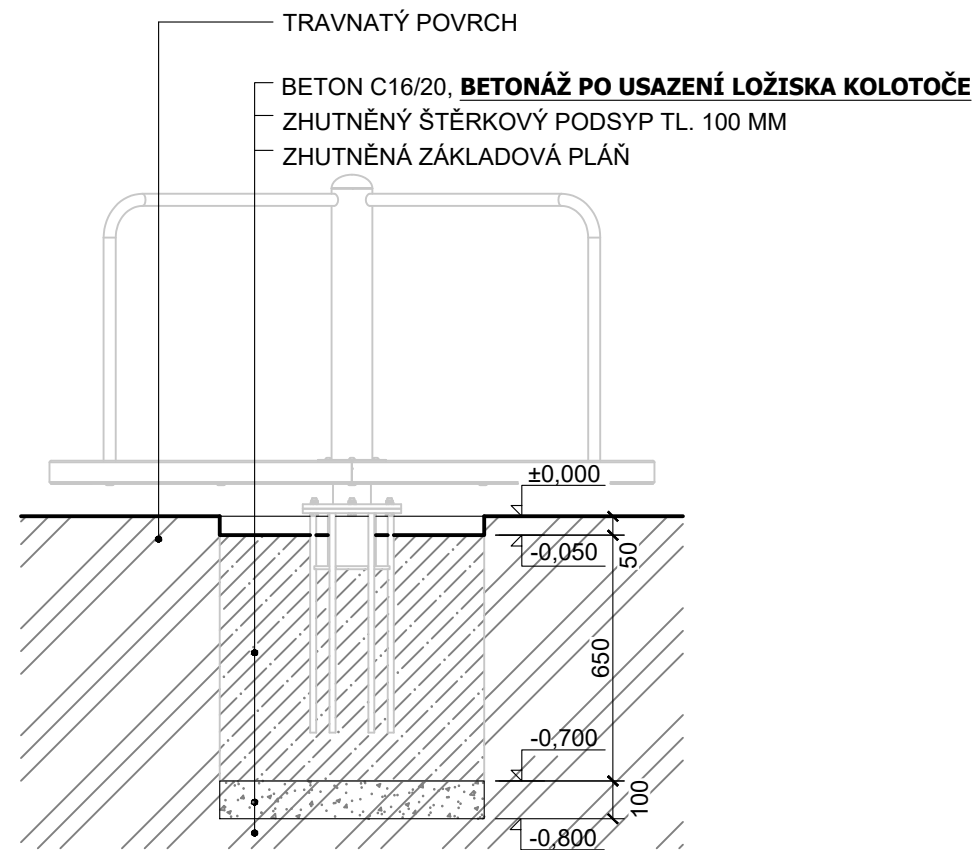

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - Ø 0,7 m, hloubka -0,8 m (1x)

BETONÁŽ PO OSAZENÍ LOŽISKA KOLOTOČE!

--- HRANICE DOPADOVÉ PLOCHY HERNÍHO PRVKU **S NUCENÝM POHYBEM, NESMÍ SE PROTÍNAT** S DOPADOVOU PLOCHOU JINÉHO PRVKU!

⊙ VYTÝČOVACÍ BOD

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	31.07.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	KARUS spodní stavba		Výška pádu	0,2 m		
Číslo	WD-0401-00		Velikost dop. plochy	24 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		