


ŘEZ PATKOU

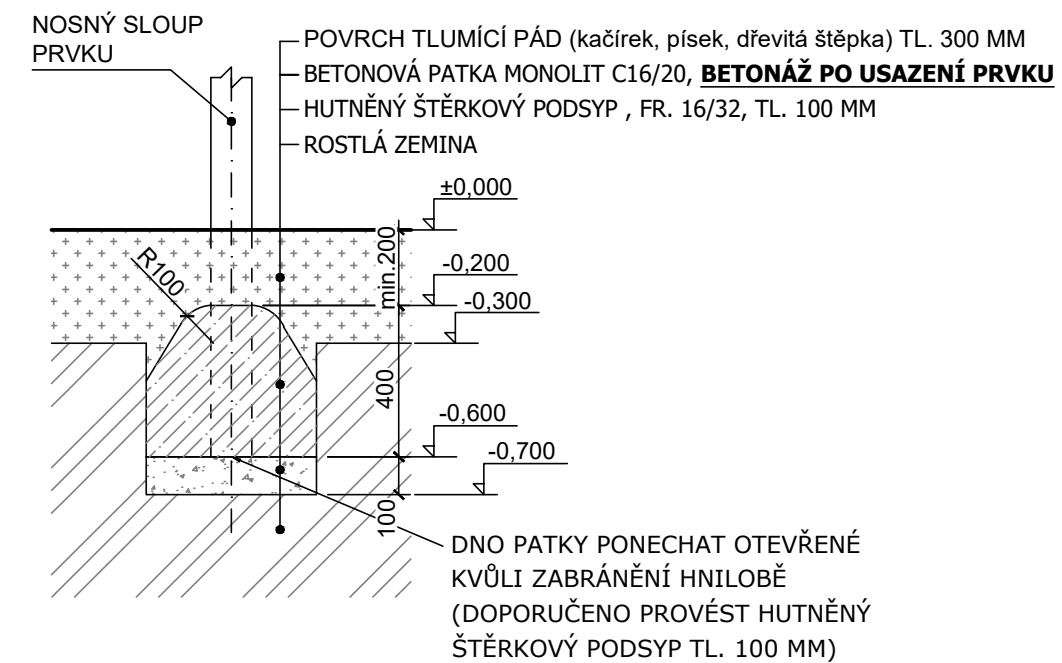

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 300 mm, hl. -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 0,1 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	30.04.2026				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
Název	KATR spodní stavba		Výška pádu	0,5 m		
Číslo	WD-0537-00		Velikost dop. plochy	11 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA		
Kontakt		katerina@hriste.cz		797 971 007		