


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

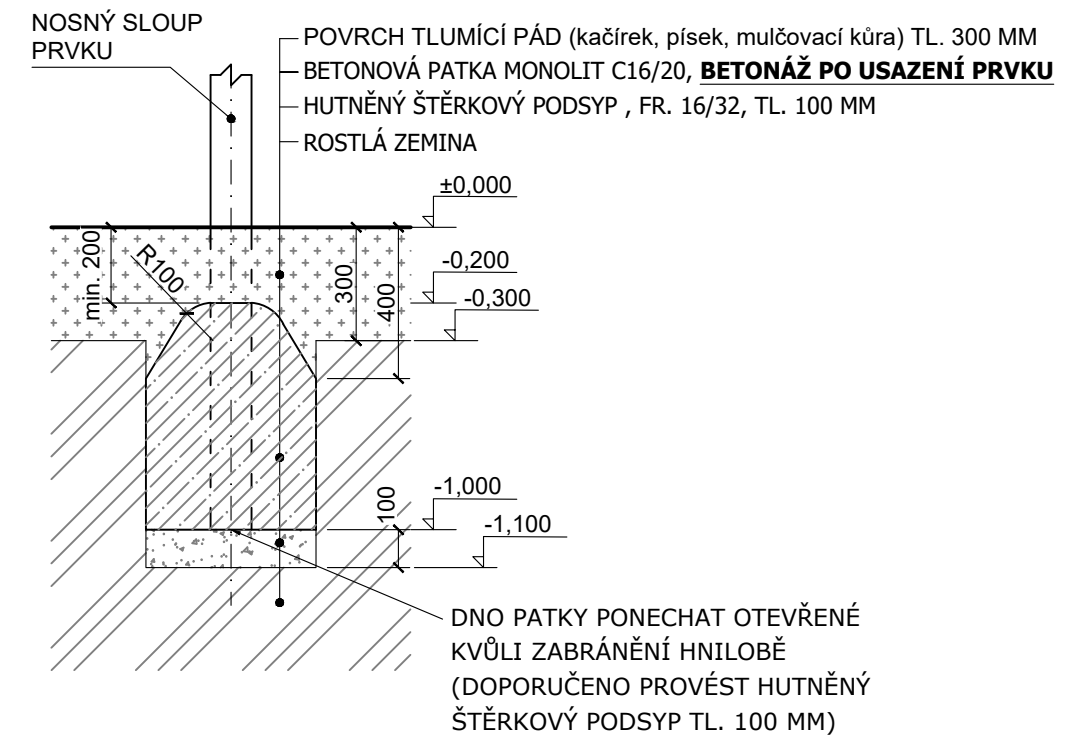

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

D - 1200x800 mm, hloubka -1,1 m (3x)

Objem betonu min. 2,3 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

● vytyčovací bod

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	27.02.2023				
Název	LIP0		Výška pádu	1,5 m		
	spodní stavba		Velikost dop. plochy	48 m ²		
Číslo	WD-0410-00		Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				