


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

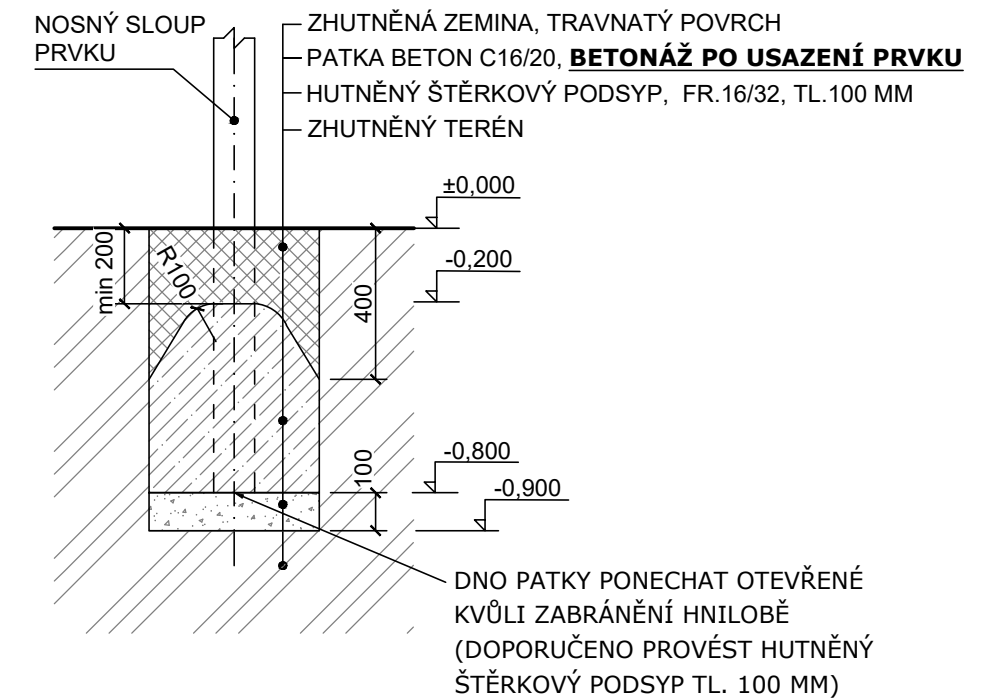

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,3 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herní sestavy

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20
	Datum	13.05.2023		
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová		
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094		
Název	MAKY 03 spodní stavba		Výška pádu	0,8 m
Číslo	WD-0609-00		Velikost dop. plochy	16 m ²
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK