


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

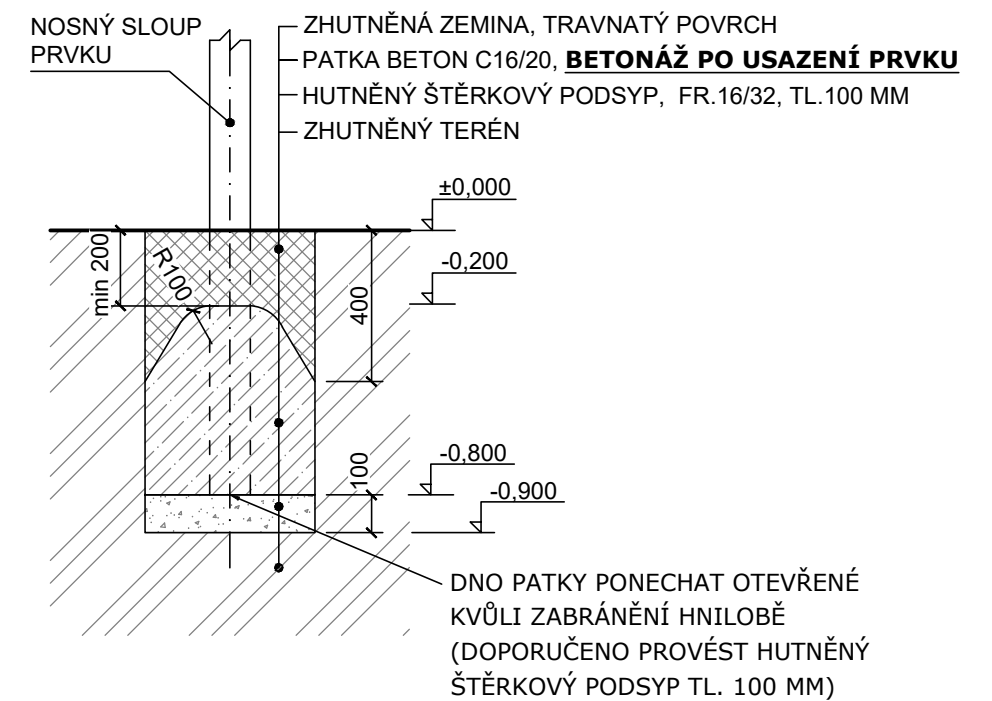

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,15 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### **BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herního prvku

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MAKY 06 spodní stavba			Výška pádu	0,6 m	
Číslo	WD-0612-00			Velikost dop. plochy	19,0 m <sup>2</sup>	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	