


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

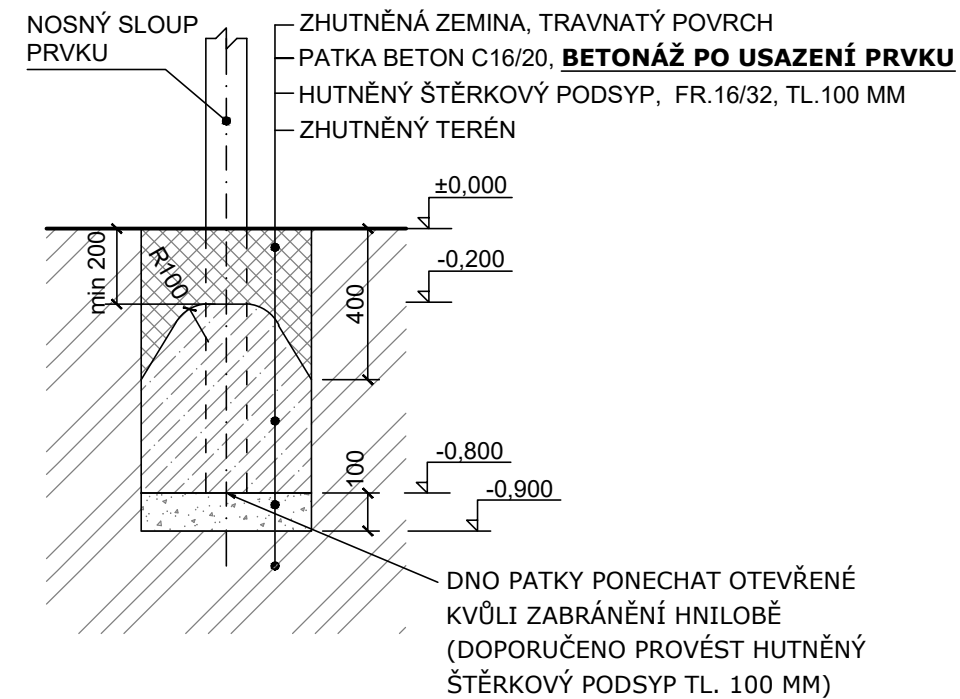

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,15 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	08.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MAKY 09 spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0615-00		Velikost dop. plochy	19 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		