


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

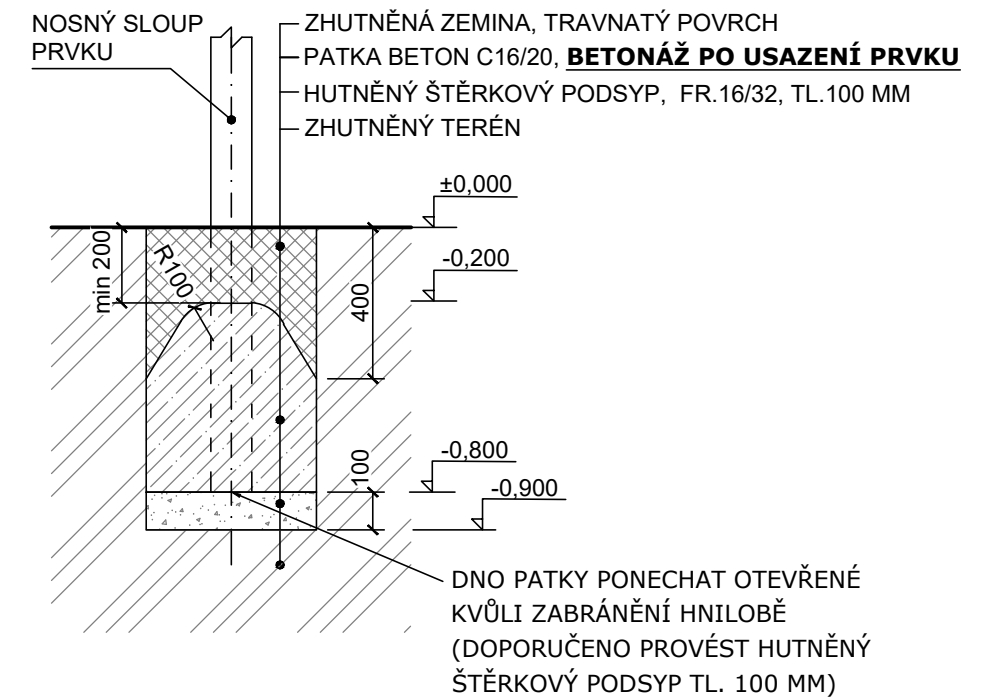

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY


A - Ø 450 mm, hloubka -0,9 m (2x)
B - 300x500 mm, hloubka -0,9 (1x)

Objem betonu min. 0,3 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	08.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MAKY 11 spodní stavba				Výška pádu	0,5 m
Číslo	WD-0618-00				Velikost dop. plochy	18 m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK