


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMICÍ PÁD - TRÁVNÍK

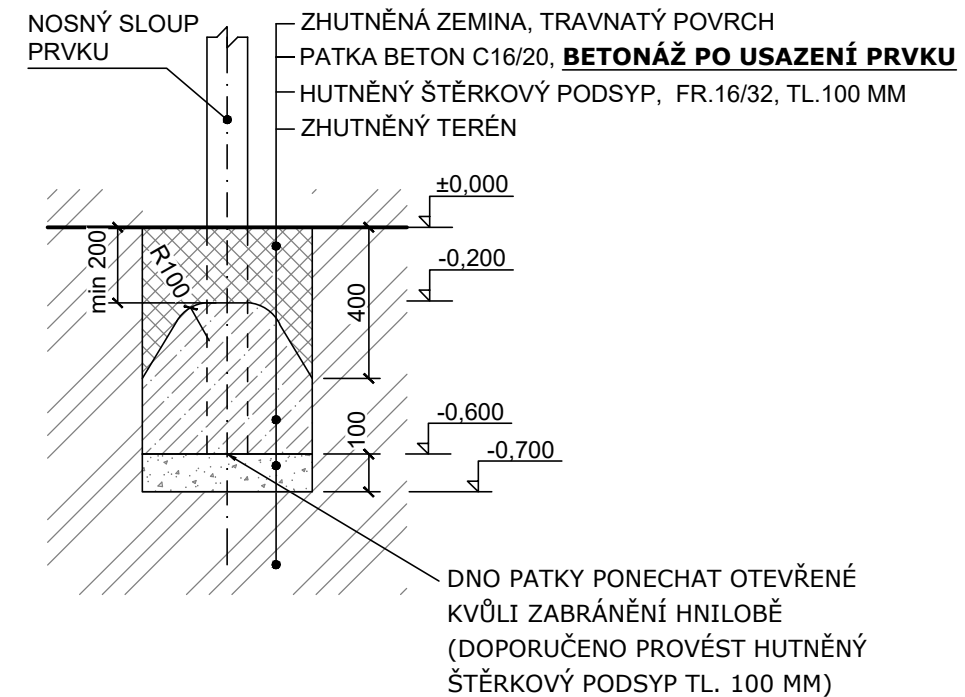

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (3x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MIDO 01 spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0208-00		Velikost dop. plochy	27,5 m ²		
			Povrch tlumicí pád	TRÁVNÍK		