


**ŘEZ PATKOU**  
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

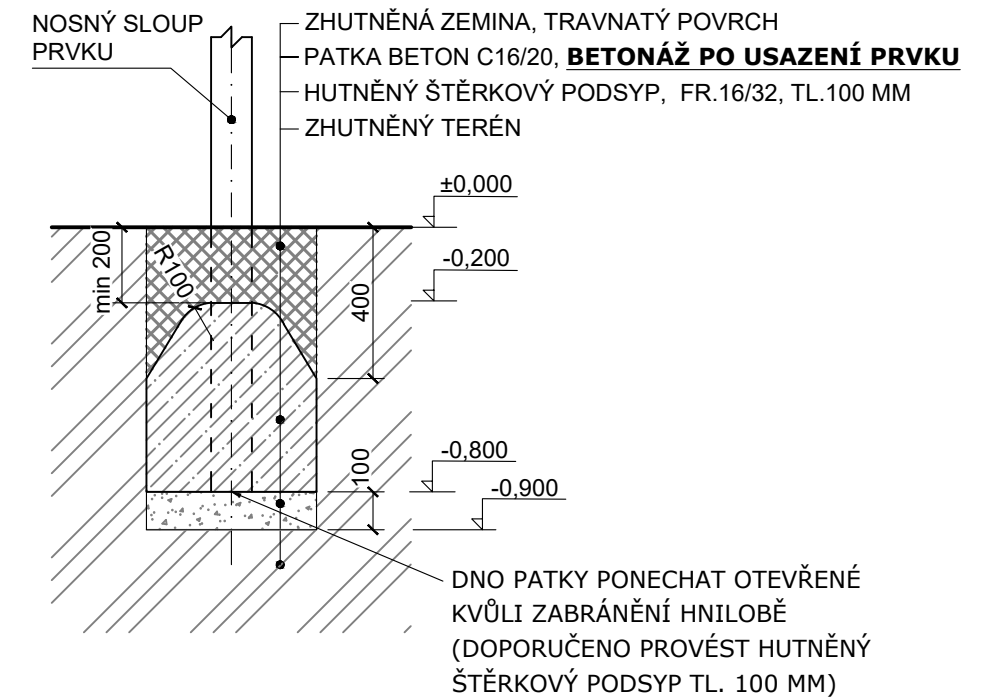

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY  
A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (6x)

Objem betonu min. 0,5 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	03.03.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MIDO SET spodní stavba				Výška pádu	1 m
Číslo	WD-0221-00				Velikost dop. plochy	25 m <sup>2</sup>
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK