


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

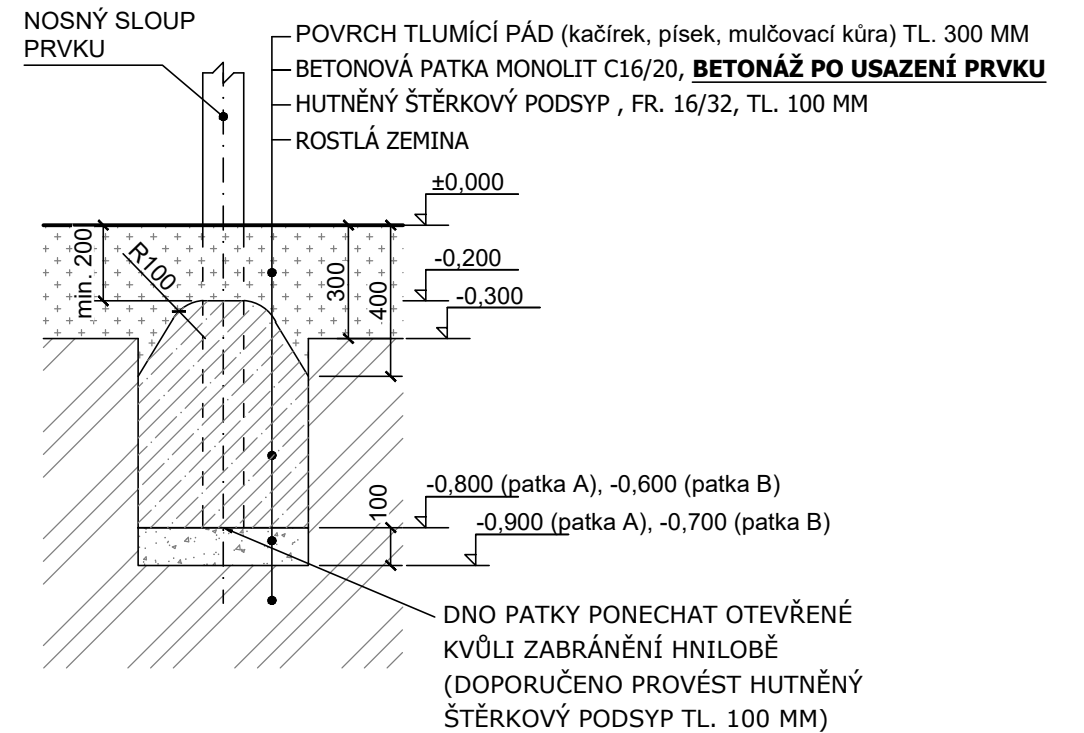

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (10x)

B - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 0,85 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MONSE spodní stavba			Výška pádu	1,6 m	
Číslo	WD-0305-00			Velikost dop. plochy	39 m ²	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ	