


ŘEZ PATKOU

FINÁLNÍ POVRCH HŘIŠTĚ - TRÁVNÍK

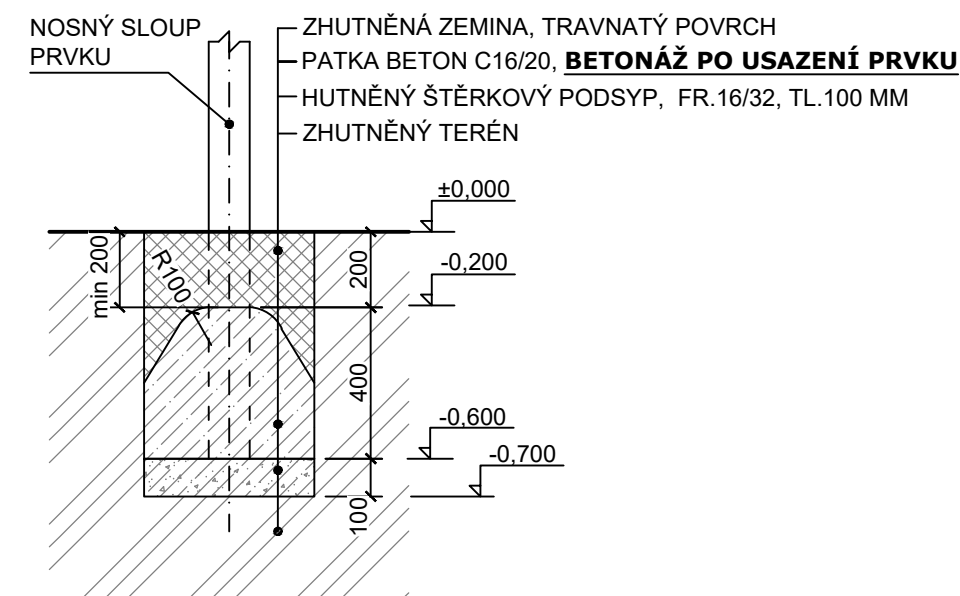

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,1 m³, beton C16/20.


BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	24.10.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	MINO 02 spodní stavba			Výška pádu	- m	
Číslo	WD-0530-00			Volný prostor	5,0 m ²	
				Povrch hřiště	TRÁVNÍK	