


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

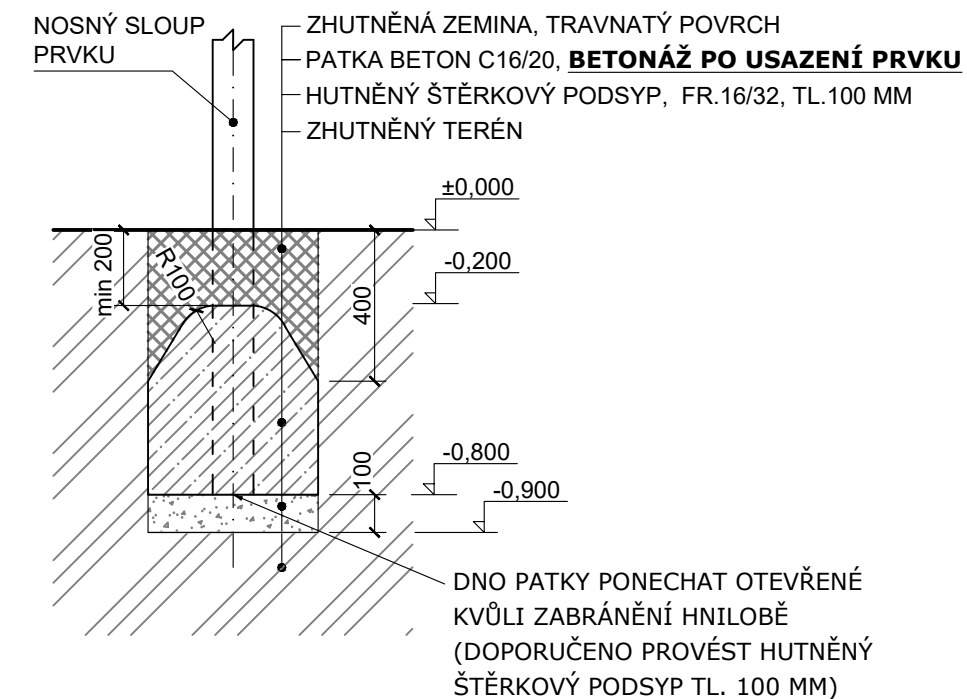

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY  
A - 500 x 700 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí** se protínat  
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	NESTO 90 spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0425-00		Velikost dop. plochy	15 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		