


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

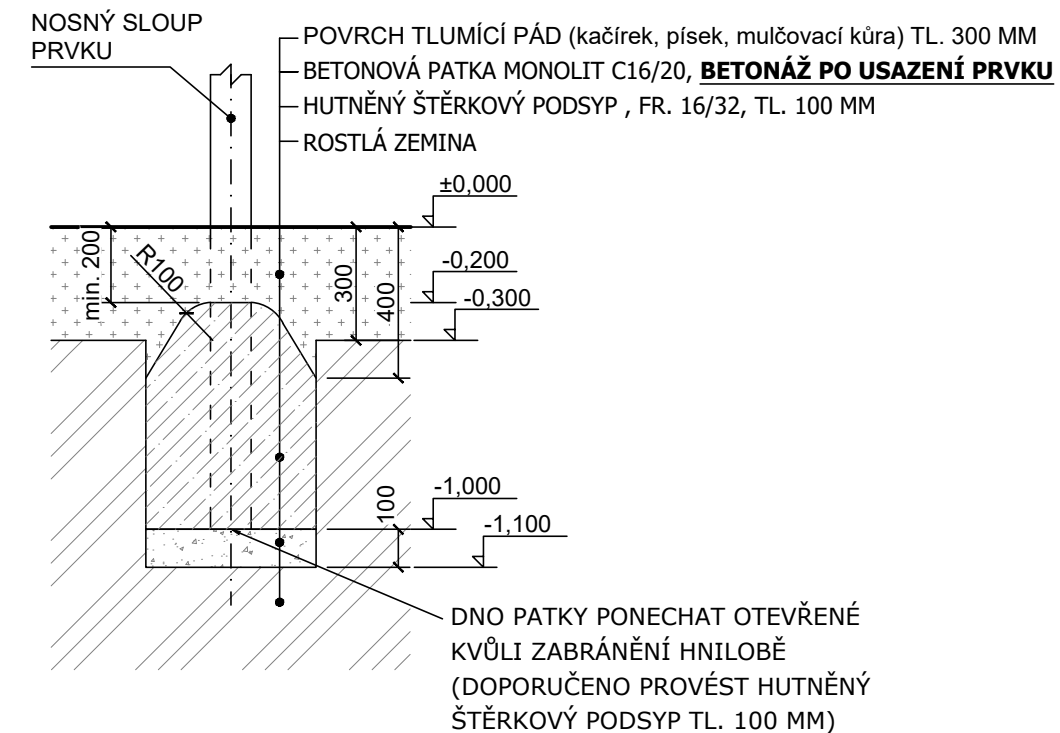

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - 500 x 800 mm, hloubka -1,1 m (4x)

Objem betonu min. 1,3 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- minimální prostor pro instalaci herní sestavy
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:60/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	23.02.2024				
Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková					
Kontakt	katerina@hriste.cz		797 971 007			
Název	RAMR spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	WD-0409-00		Velikost dop. plochy	38 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		