


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

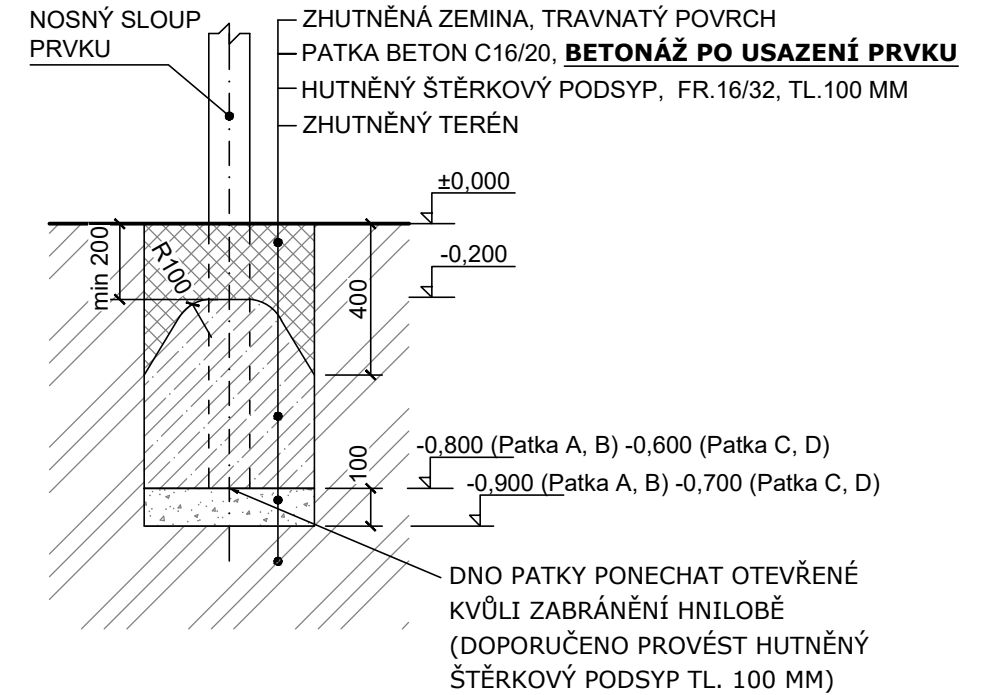

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (8x)
- B - 400 x 600 mm, hloubka -0,9 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)
- D - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 1,1 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku
- s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku**
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	REMO MINI spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0809-00		Velikost dop. plochy	39,5 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		