


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

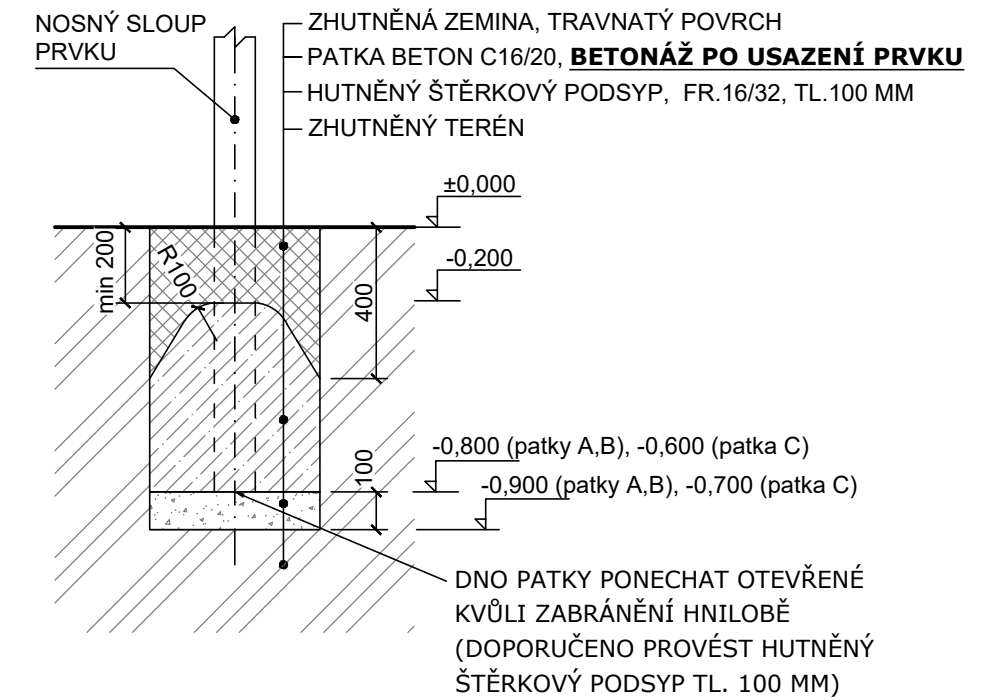

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (8x)
- B - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- C - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 1,1 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:75/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	8.9.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	ROPEON 02		Výška pádu		0,95 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		106 m ²	
Číslo	WD-0620-00		Povrch tlumící pád		TRÁVNÍK	