


ŘEZ PATKOU A,B

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 400 MM

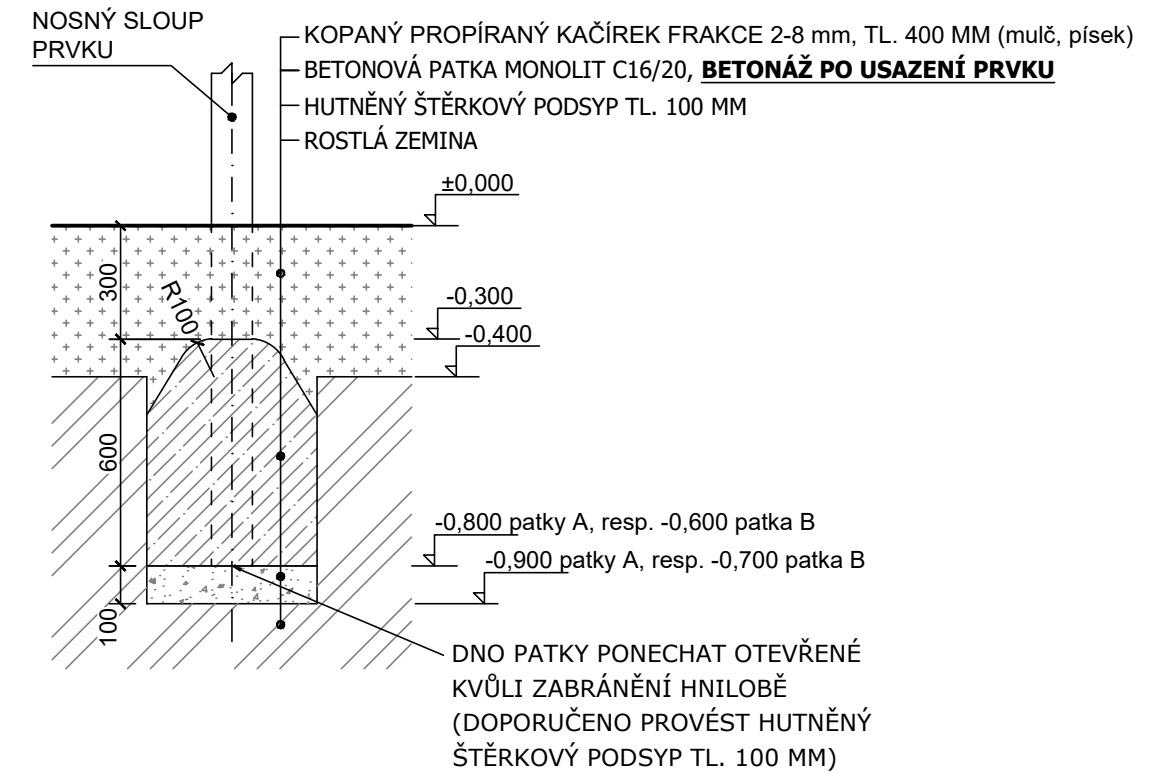

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (8x)
B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,8 m³, beton C16/20.


BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku

● vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20
	Datum	01.08.2025		
Vytvořila		Ing. Kateřina Vařejková		
Kontakt		katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	ROPEON 04 spodní stavba		Výška pádu	2,9 m
Číslo	WD-0630-00		Velikost dop. plochy	40 m ²
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ