


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

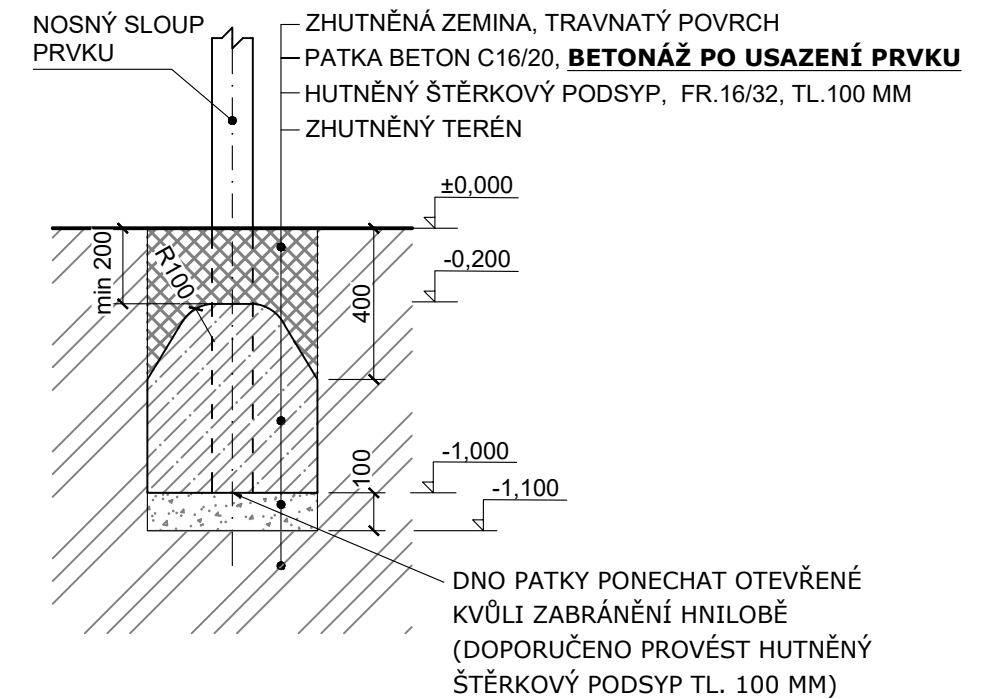

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY  
D - 800x800 mm, hloubka -1,1 m (2x)

Objem betonu min. 1,0 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**


±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí**  
se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	10.01.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	SETUM spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0421-00		Velikost dop. plochy	20 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		