


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

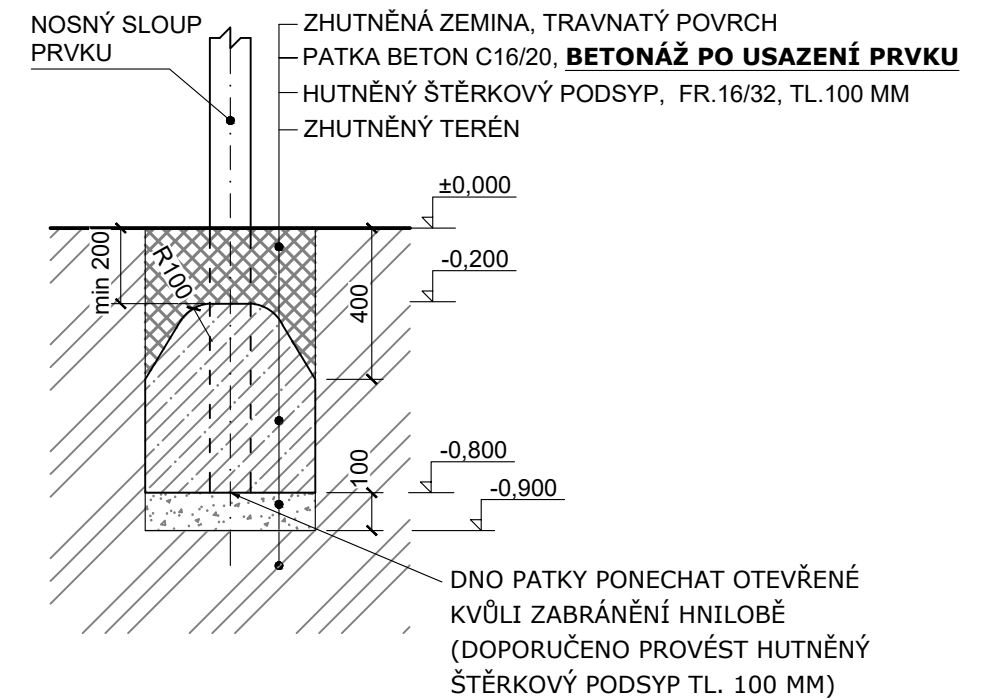

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,3 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- minimální prostor pro instalaci herního prvku
- - - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	22.01.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	SKATER spodní stavba				Výška pádu	0,95 m
Číslo	WD-403-00				Velikost dop. plochy	11,5 m <sup>2</sup>
					Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ