


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

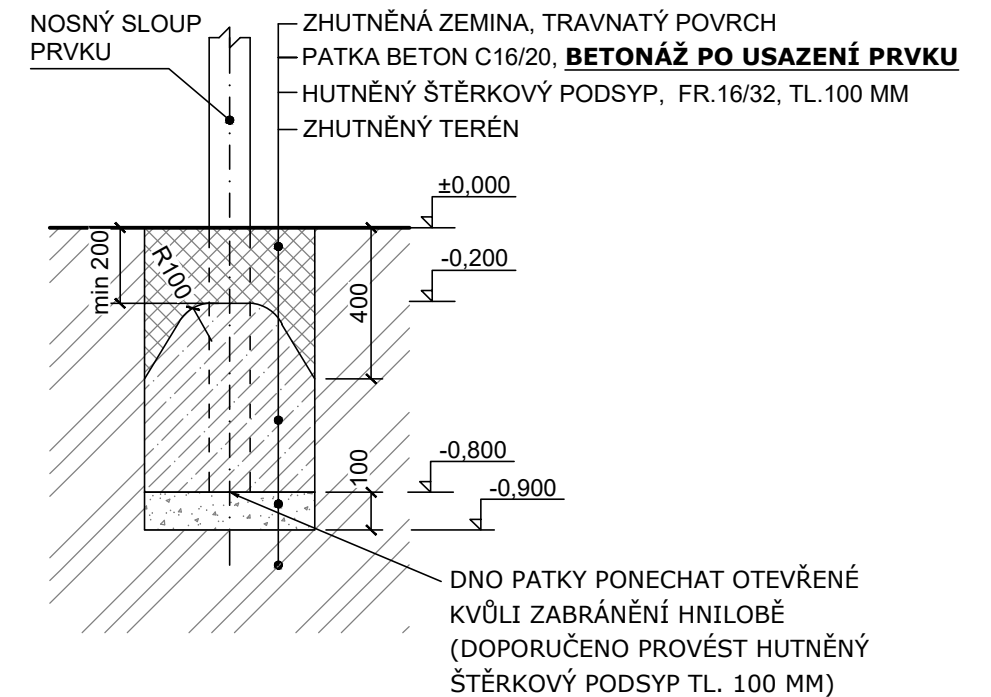

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (5x)

B - 400 x 600 mm, hloubka -0,9 m (5x)

Objem betonu min. 1 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herní sestavy



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	STEP SET spodní stavba				Výška pádu	1 m
Číslo	WD-0813-00				Velikost dop. plochy	22,5 m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK