


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - PÍSEK TL. 300 MM

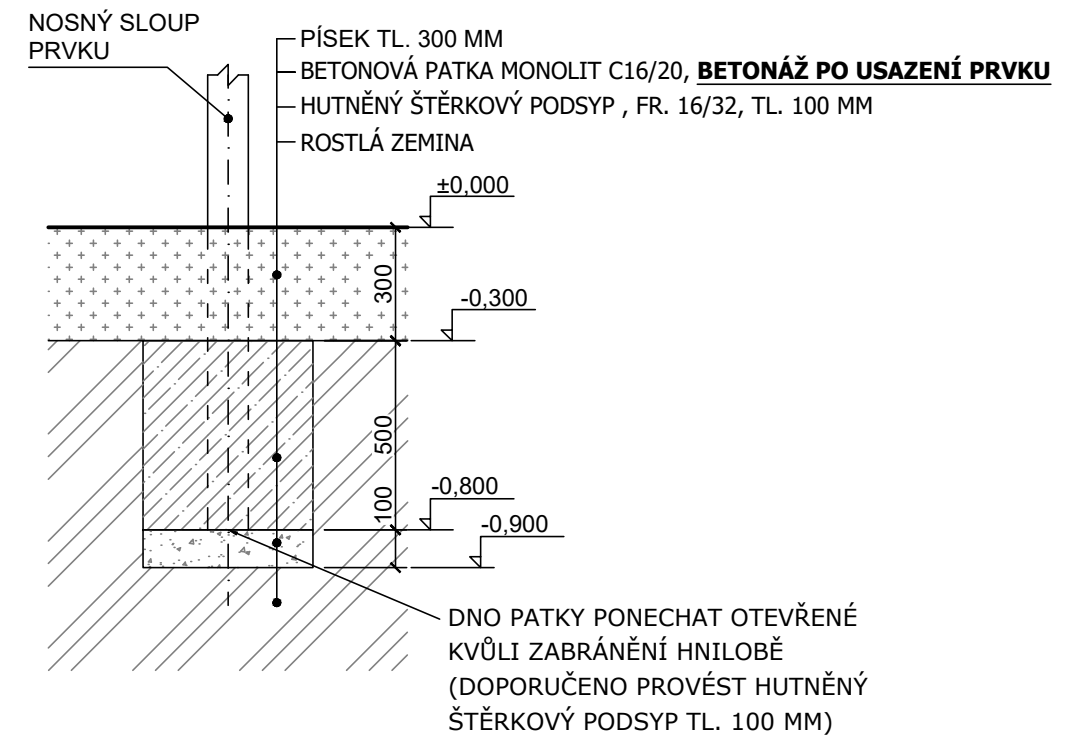

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hl. -0,9 m (5x)

Objem betonu min. 0,3 m3, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	16.04.2026				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
Název	SAMI spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0325-00		Velikost dop. plochy	20 m ²		
			Povrch tlumící pád	PÍSEK		
Kontakt		katerina@hriste.cz		797 971 007		