


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - PÍSEK tl. 300 MM

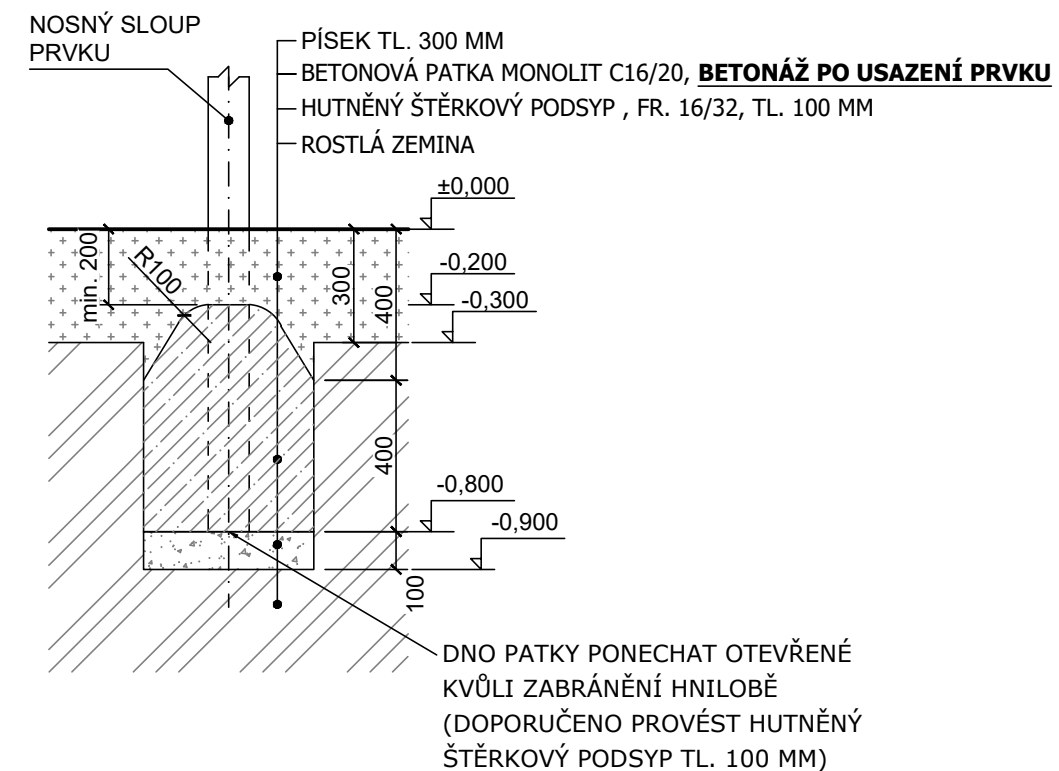

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)

Objem betonu min. 0,35 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- prostor pro pohyb

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	04.12.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	SANDRAB spodní stavba			Výška pádu	- m	
Číslo	WD-0520-00			Prostoru pro pohyb	24,5 m <sup>2</sup>	
				Finální povrch hřiště	PÍSEK	