


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 400 MM

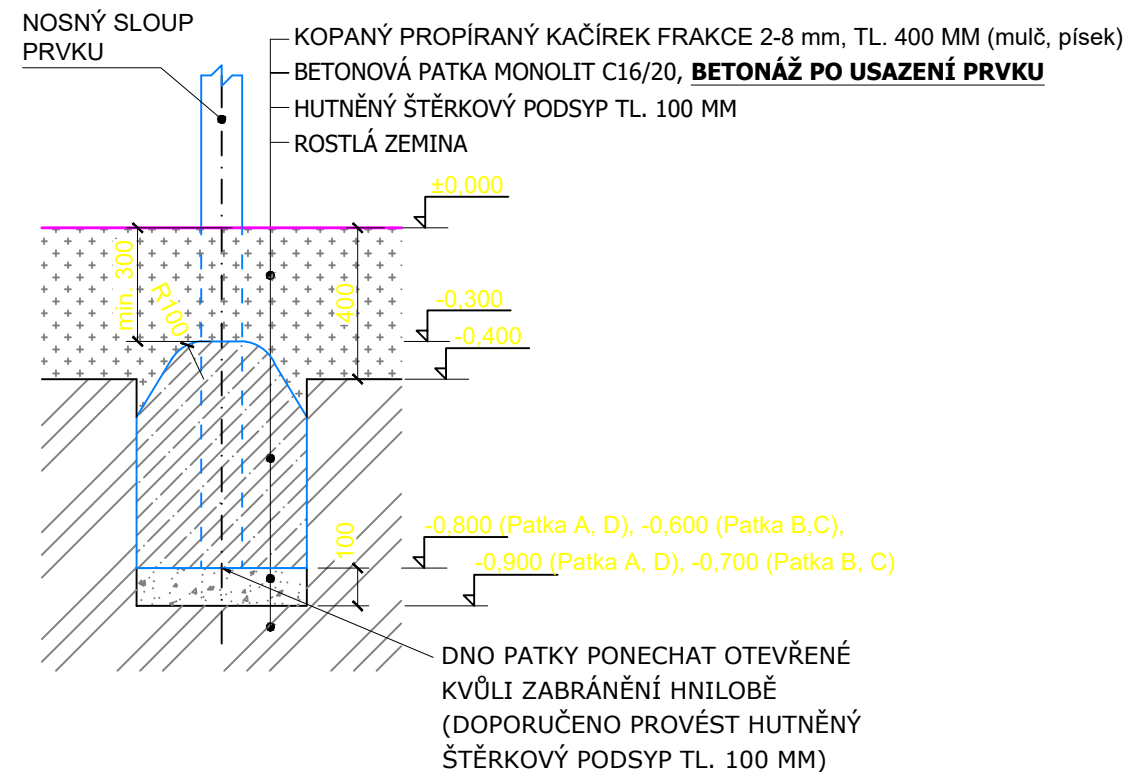

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (8x)
- B - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)
- D - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (4x)

Objem betonu min. 1,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- - - hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:60/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz	777 715 094			
Název	TAWEON 01 spodní stavba		Výška pádu	do 2,0 m		
Číslo	WD-0814-00		Velikost dop. plochy	66 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		