


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

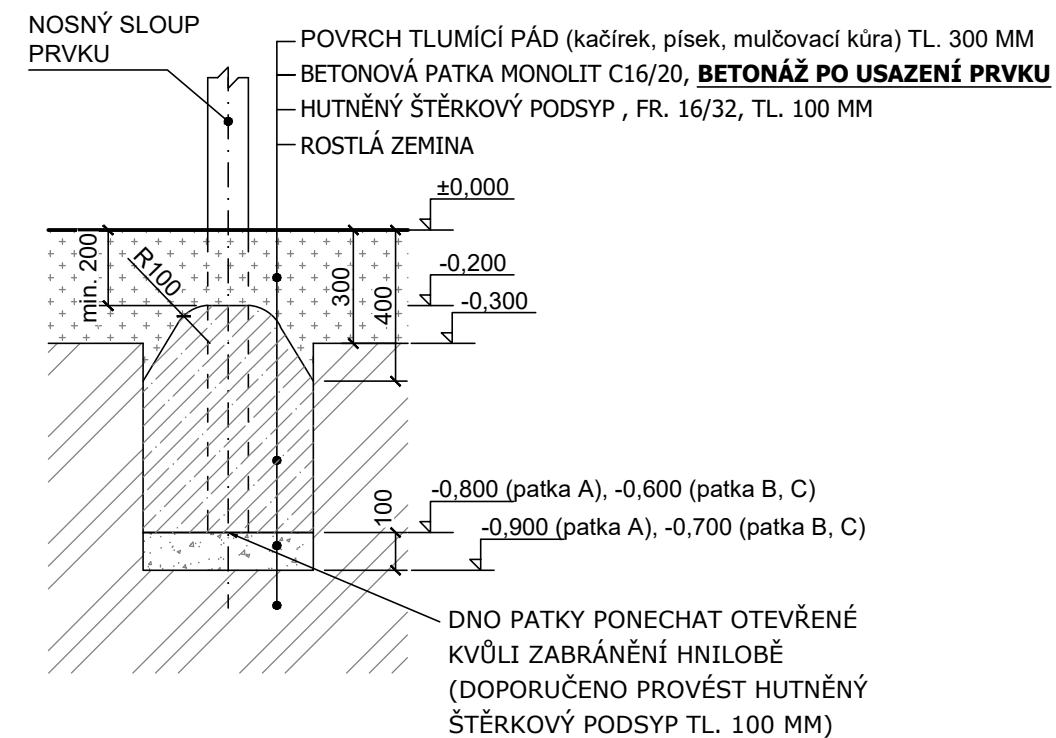

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláň na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	TAVE 32 spodní stavba			Výška pádu	1,5 m	
Číslo	WD-0702-00			Velikost dop. plochy	26 m <sup>2</sup>	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ	