


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

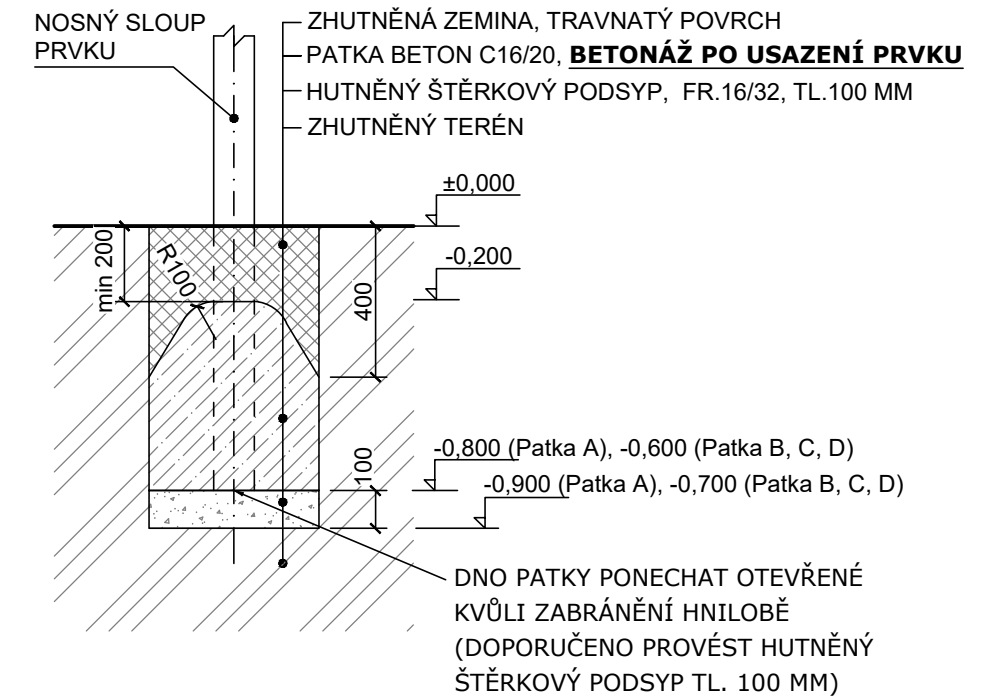

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (8x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)
- D - 300 x 500 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 0,9 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	TAWE SET 02		Výška pádu		0,95 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		41 m <sup>2</sup>	
Číslo	WD-0713-00		Povrch tlumící pád		TRÁVNÍK	