


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

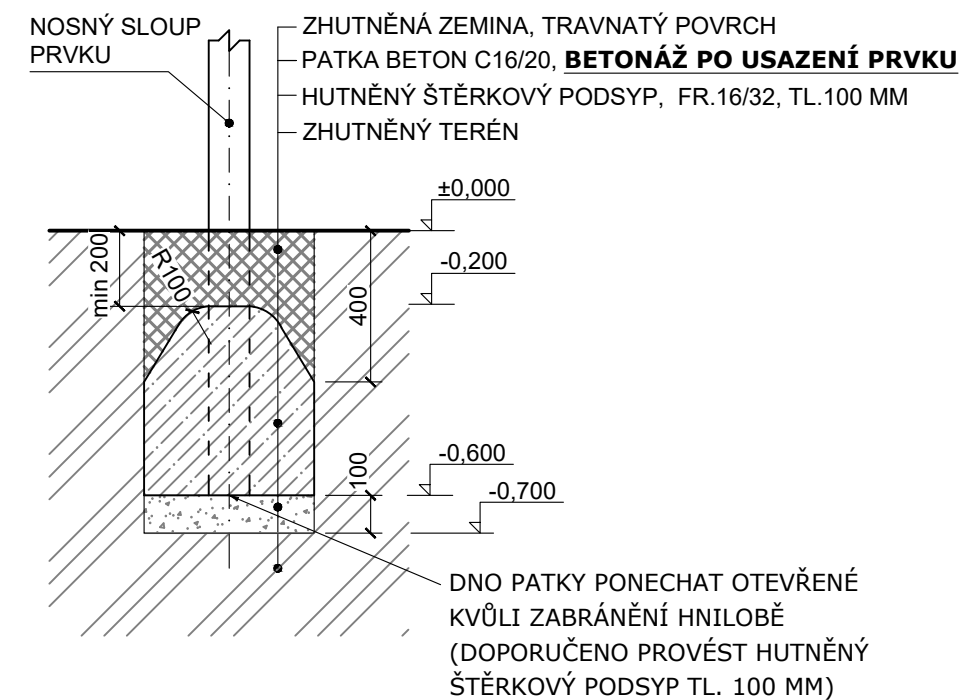

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herní sestavy

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.07.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	TANTL 400		Výška pádu		0,5 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		25 m ²	
Číslo	WD-0202-00		Povrch tlumící pád		TRÁVNÍK	