


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

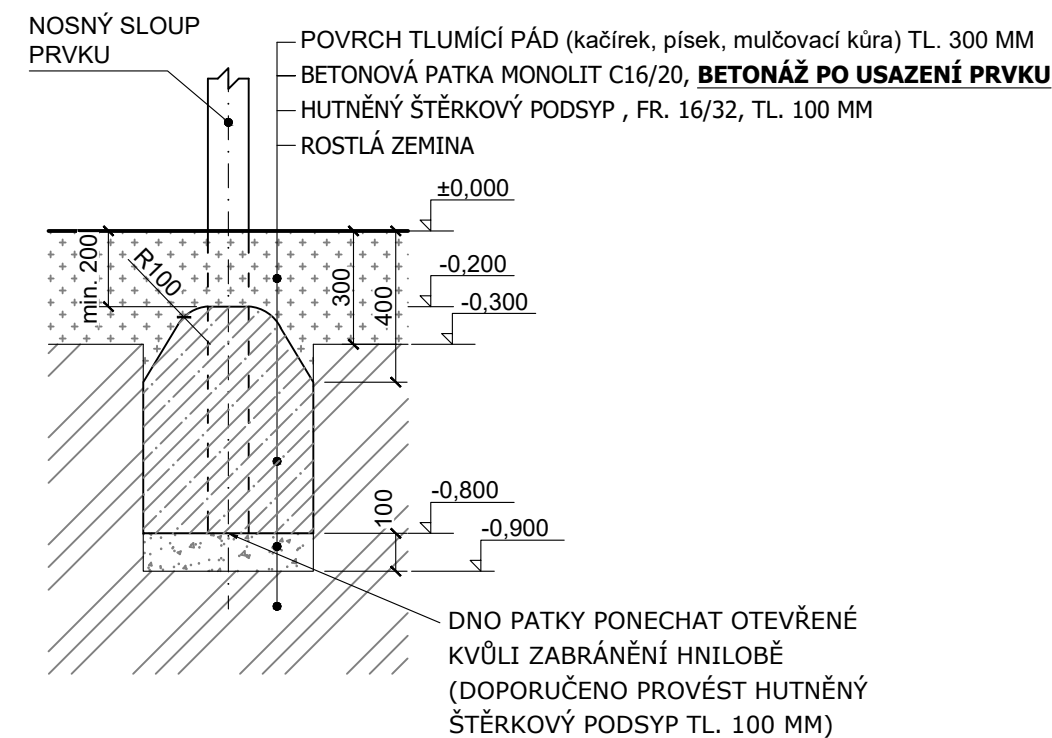

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY  
A - 400 x 800 mm, hloubka -0,9 m (3x)

Objem betonu min. 0,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

**BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herní sestavy

● vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.09.2023				
Název	TRINTO		Výška pádu	1,4 m		
	spodní stavba		Velikost dop. plochy	28,5 m <sup>2</sup>		
Číslo	WD-0601-00		Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				