


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

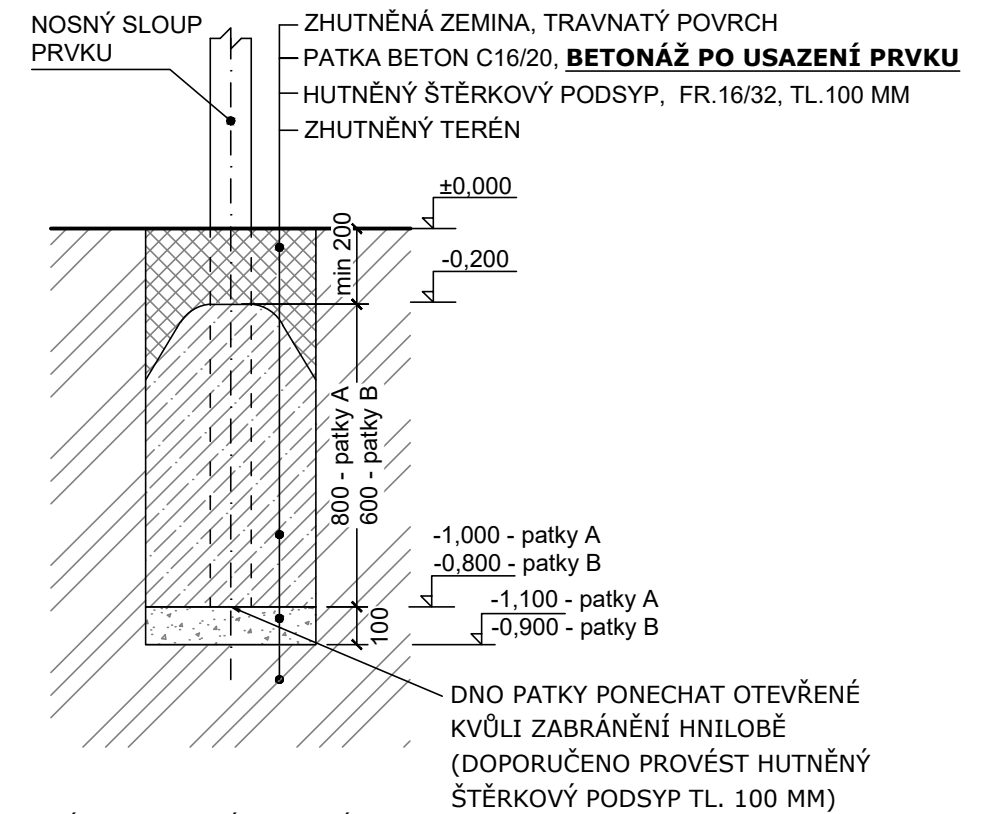

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 600x800 mm, hl. -1,1 m (8x)

B - Ø 300 mm, hl. -0,9 m (8x)

Objem betonu min. 3,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.


### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

— — — hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:100/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	27.04.2026				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	FERYL 3 spodní stavba				Výška pádu	0,95 m
Číslo	WD-0449-00				Velikost dop. plochy	142,5 m <sup>2</sup>
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK