


ŘEZ PATKOU - DOPADOVÁ PLOCHA (sypký materiál - kačírek, mulč, písek) - 0,4 m

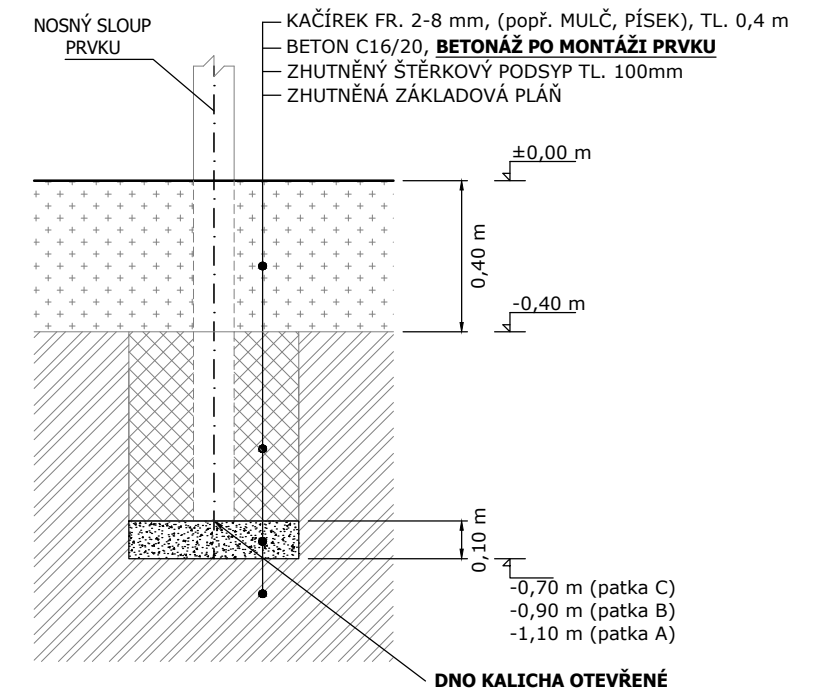

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK
 A - 0,5 x 0,5 m, hloubka -1,10 m; horní hrana -0,4 m (14x)
 B - 0,4 x 0,7 m, hloubka -0,90 m; horní hrana -0,4 m (2x)
 C - 0,4 x 0,7 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:60	List/Počet	1/1
	Datum	19.04.2021				
AKTIVO	Vytvořil	Jan Janda				
	Kontakt	jan@hriste.cz	777 715 094			
Číslo WD-0365-00	Výška pádu	2,5 m				
	Velikost dop. plochy	116 m ²				
	Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK				