


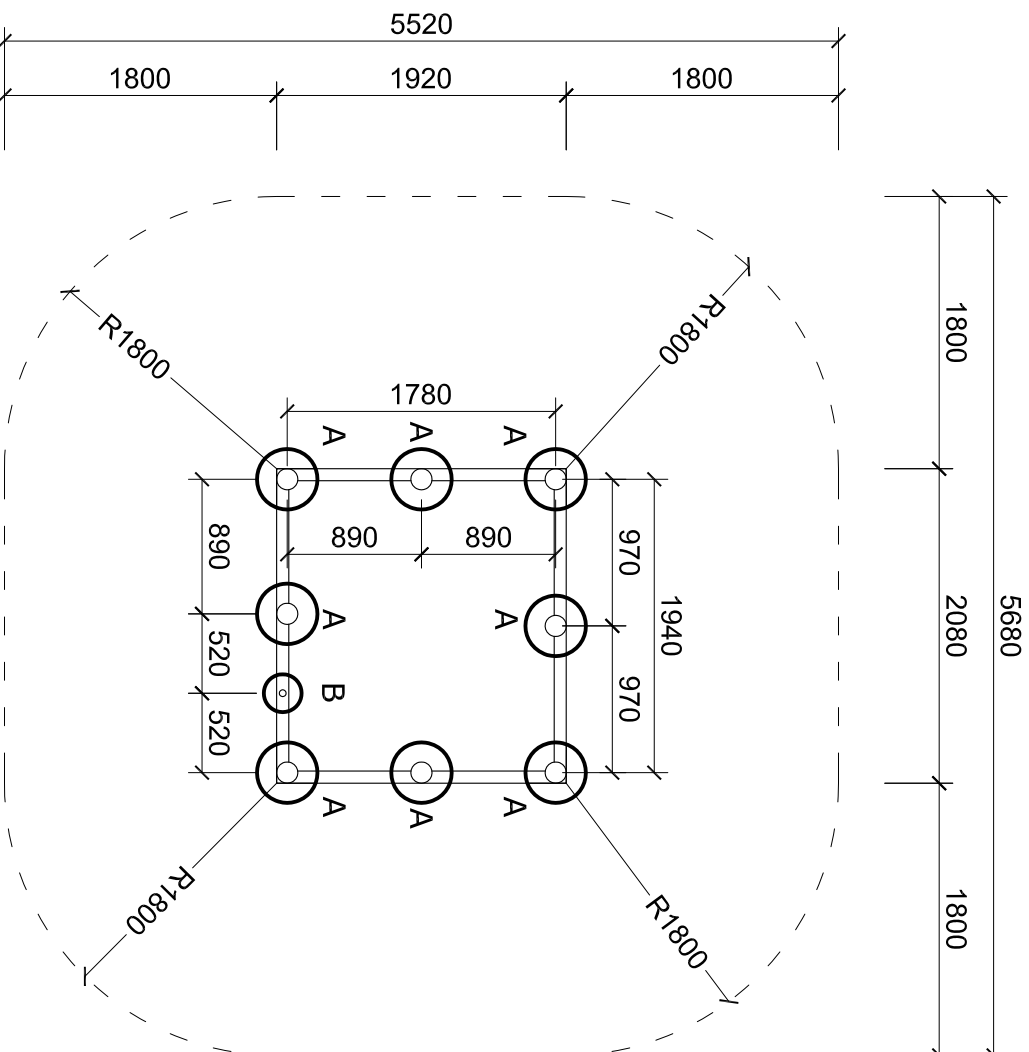

Min. hranice dopadové plochy

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (8x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovni dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené - viz. výkres BA 01.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

BA 0031 - CUBACAT