




Min. hranice dopadové plochy

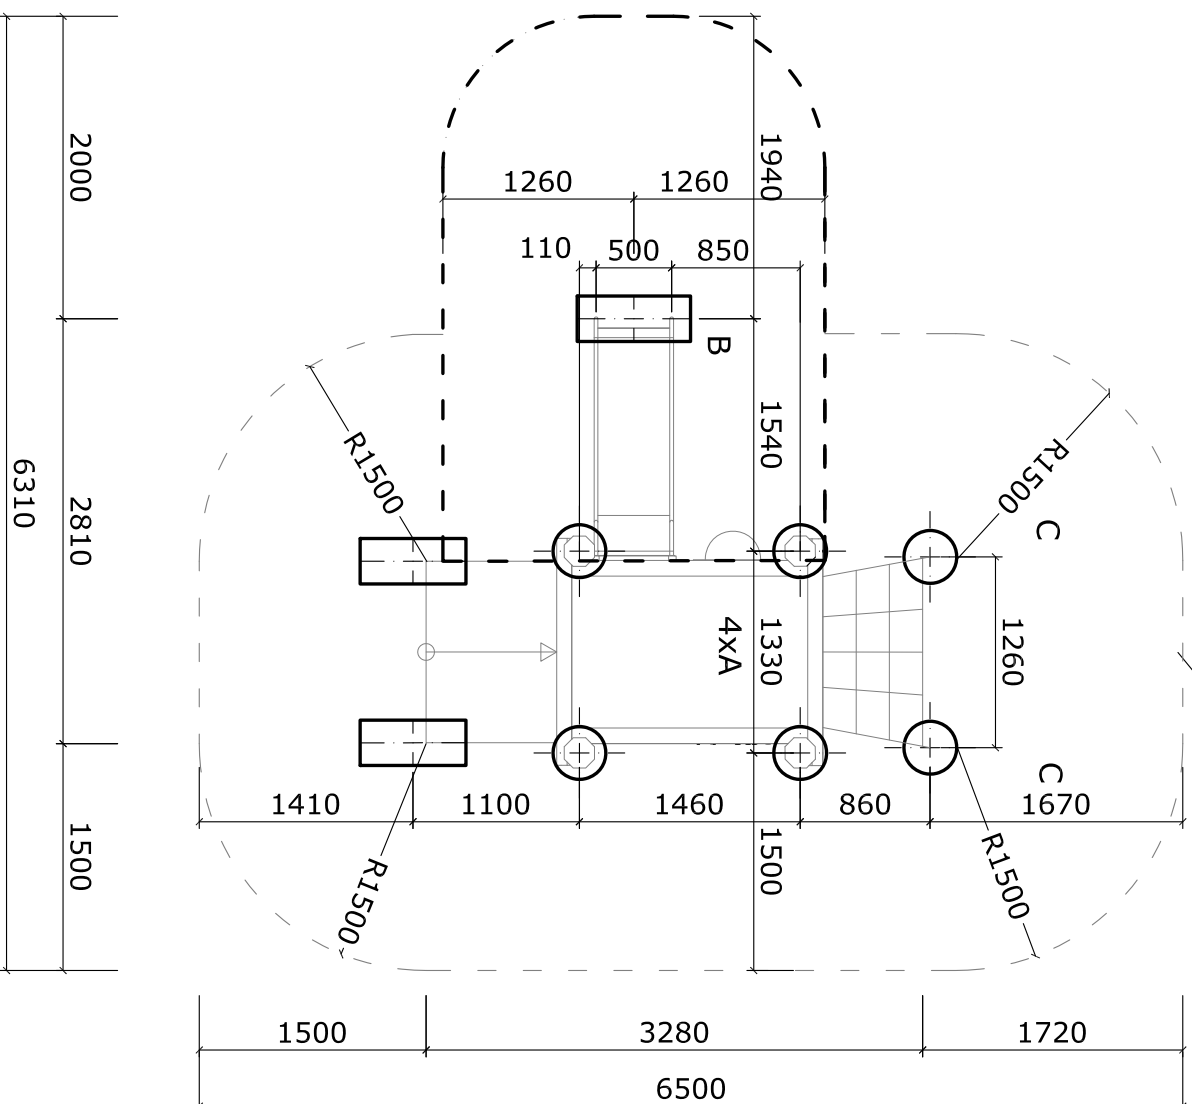

Výkopy pro základové patky

- A - 400x400 mm, hl. -0,8 m (4x)
- B - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x)
- C - 300x300 mm, hl. -0,8 m (2x)
- D - 300x700 mm, hl. -0,5 m (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené.

- - - hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem -
- nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

Půdorys herního prvku

BA 0030 - KUK