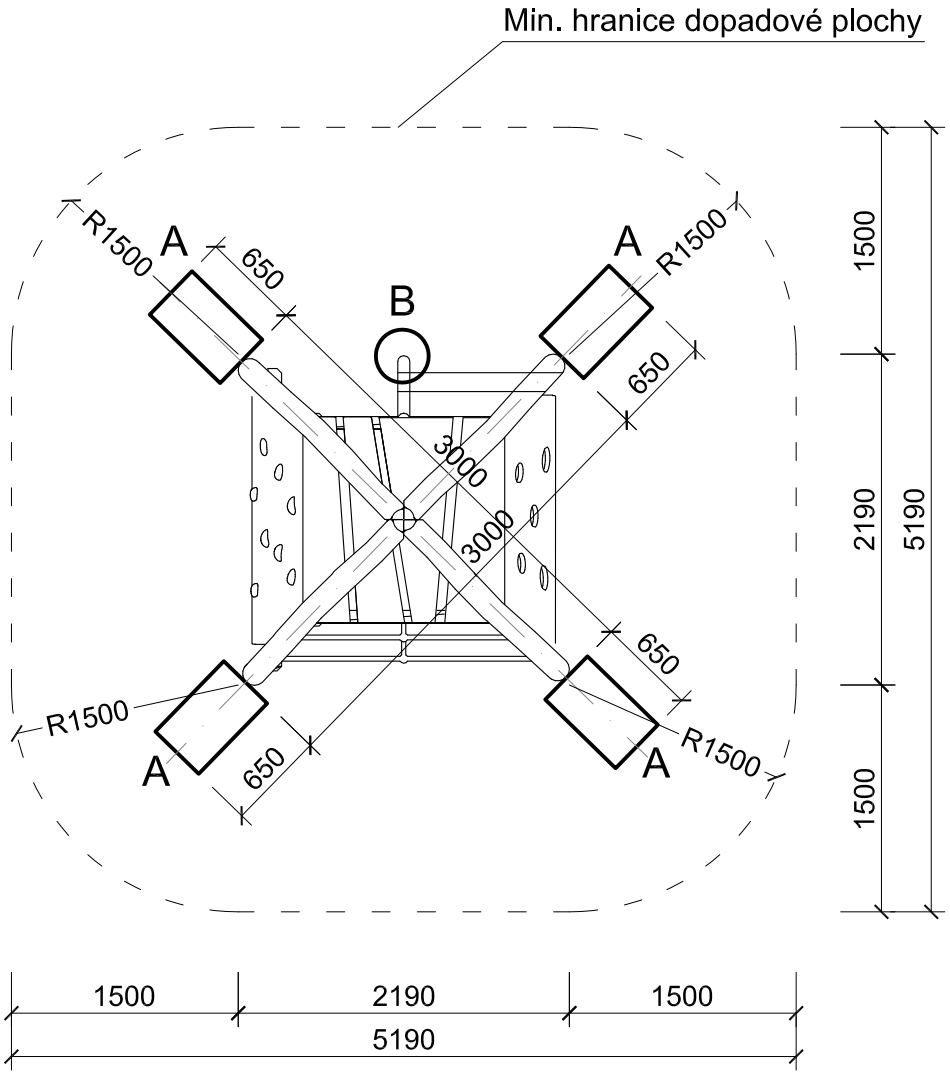

Výkopy pro základové patky
A - 400x650 mm, hl. -0,8 m (4x)
B - 350x450 mm, hl. -0,5 m (1x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana betonu -0,2 m od finál. úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Dno patek ponechat otevřené.

Půdorys herního prvku

BA 0381 - PYRAMIDA