



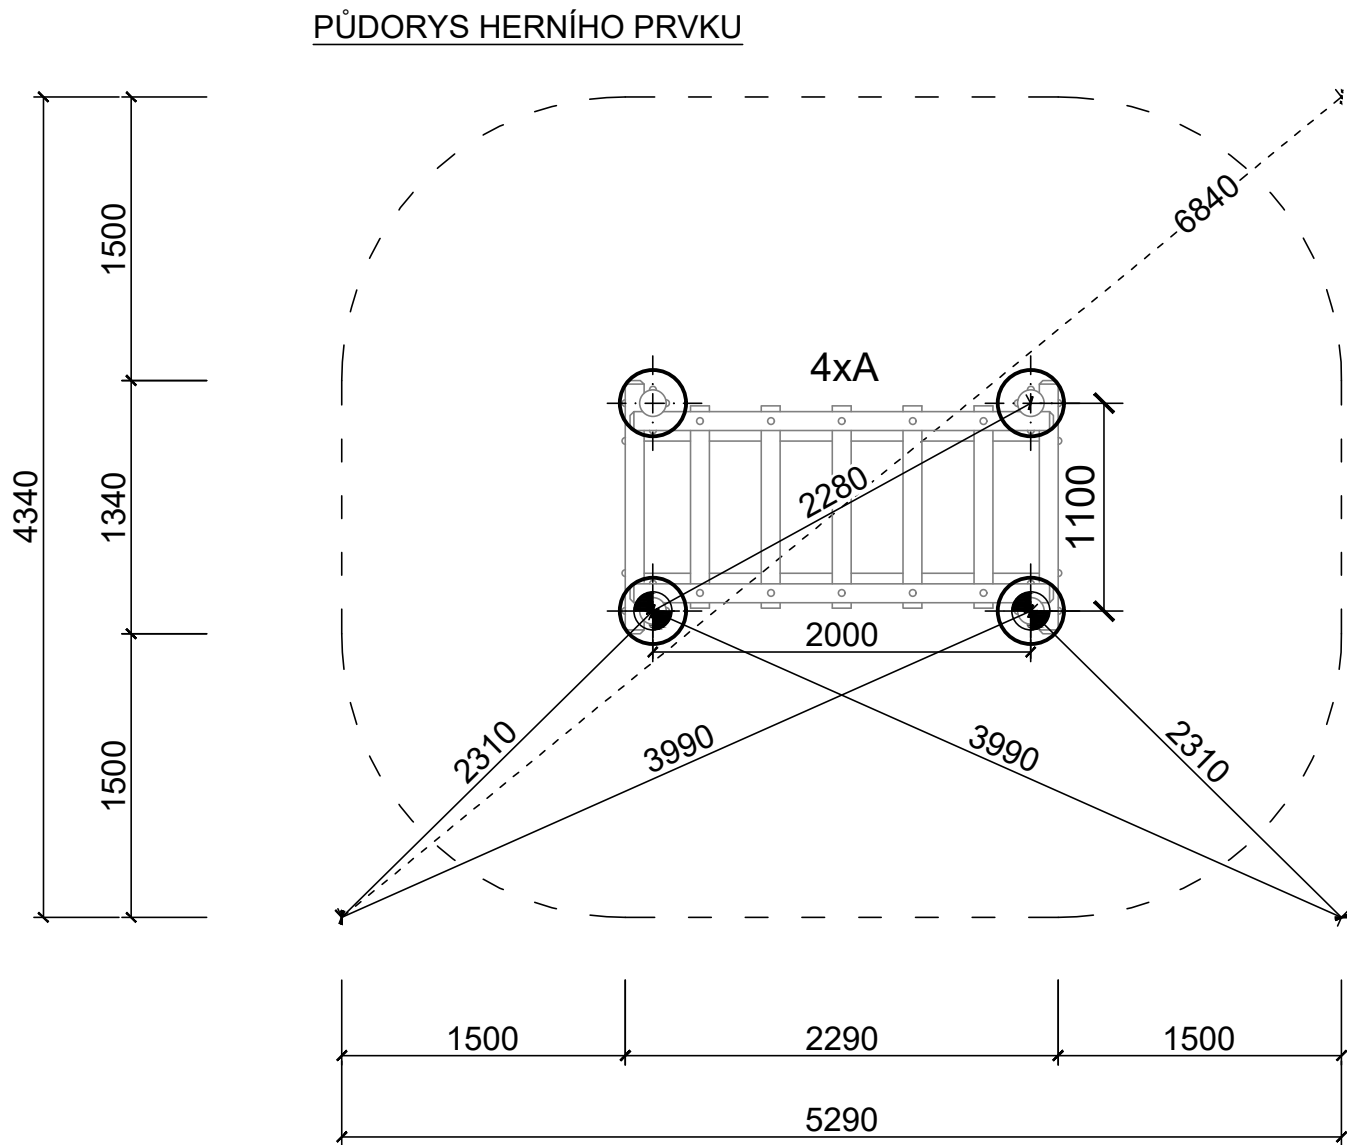

ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

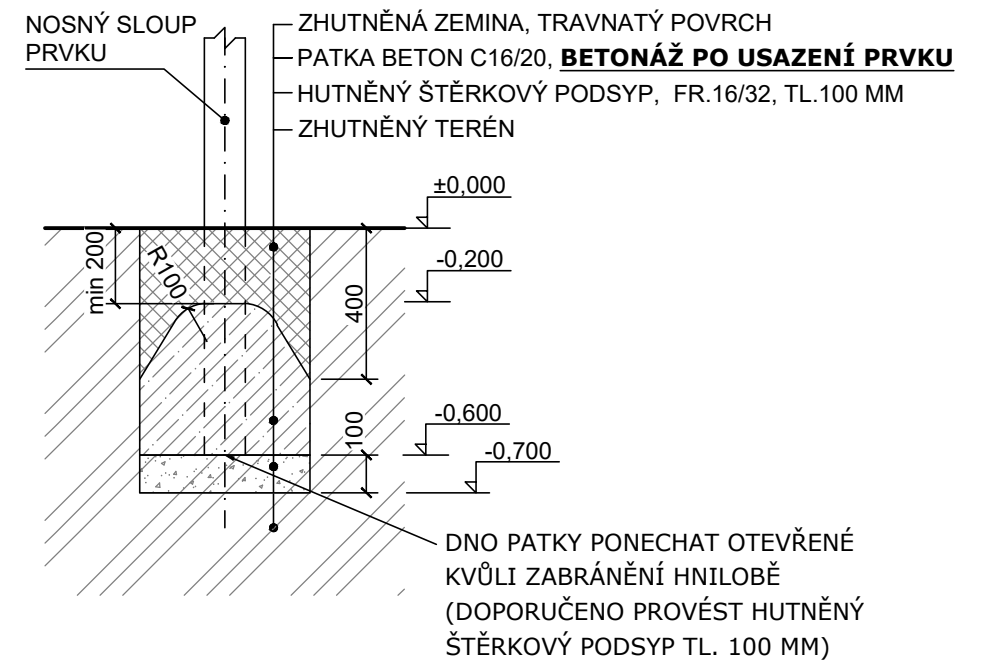

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - Ø 450 mm, hloubka -0,70 m (4x)

Objem betonu min. 0,25 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
	Datum	29.6.2023		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	SAMOMOST		Výška pádu	0,2 m
	spodní stavba		Velikost dop. plochy	21 m ²
Číslo	WD-0041-00		Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK