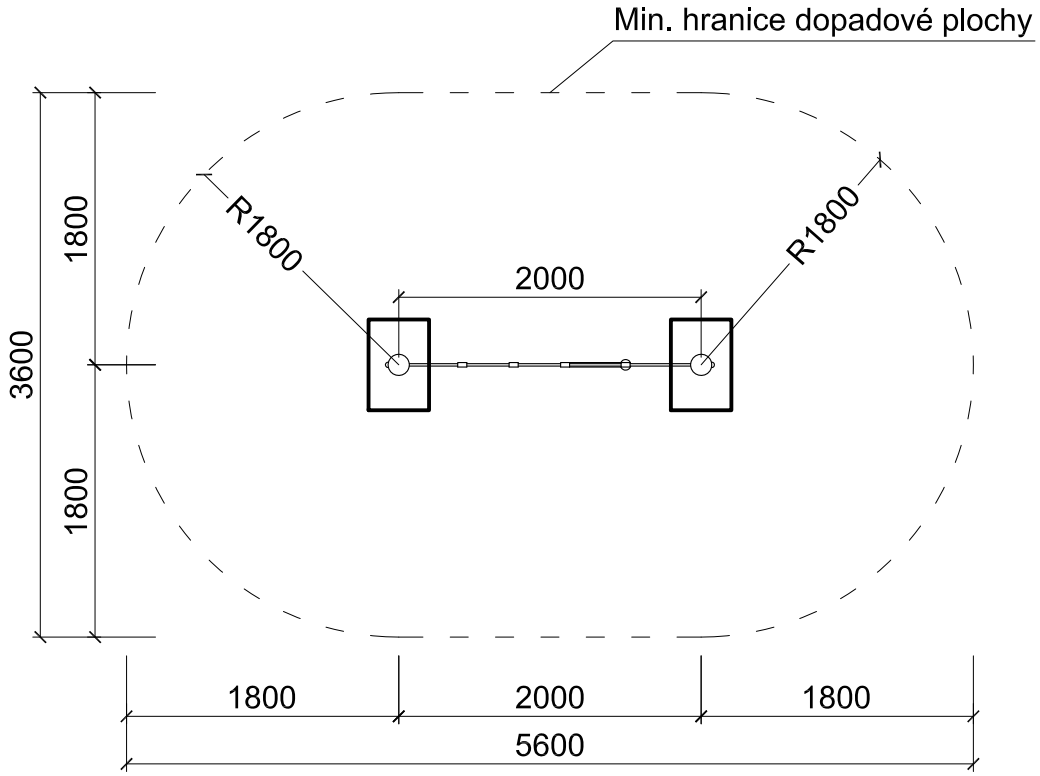

Výkopy pro základové patky
A - 450x600 mm, hl. -0,9 m (2x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené - viz. výkres BA 01.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

BA SÍŤOVÁ STĚNA