




Min. hranice dopadové plochy

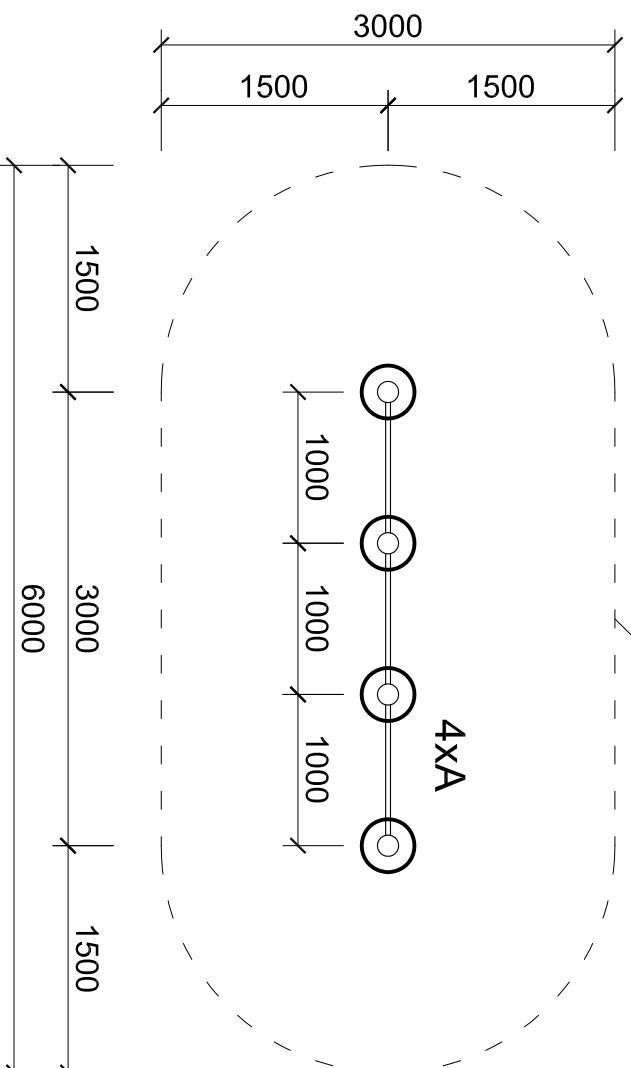

Výkopy pro základové patky

A - 500x500 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené - viz. BA01.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

BA 0017 - TROJHRAZDA 100