


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL

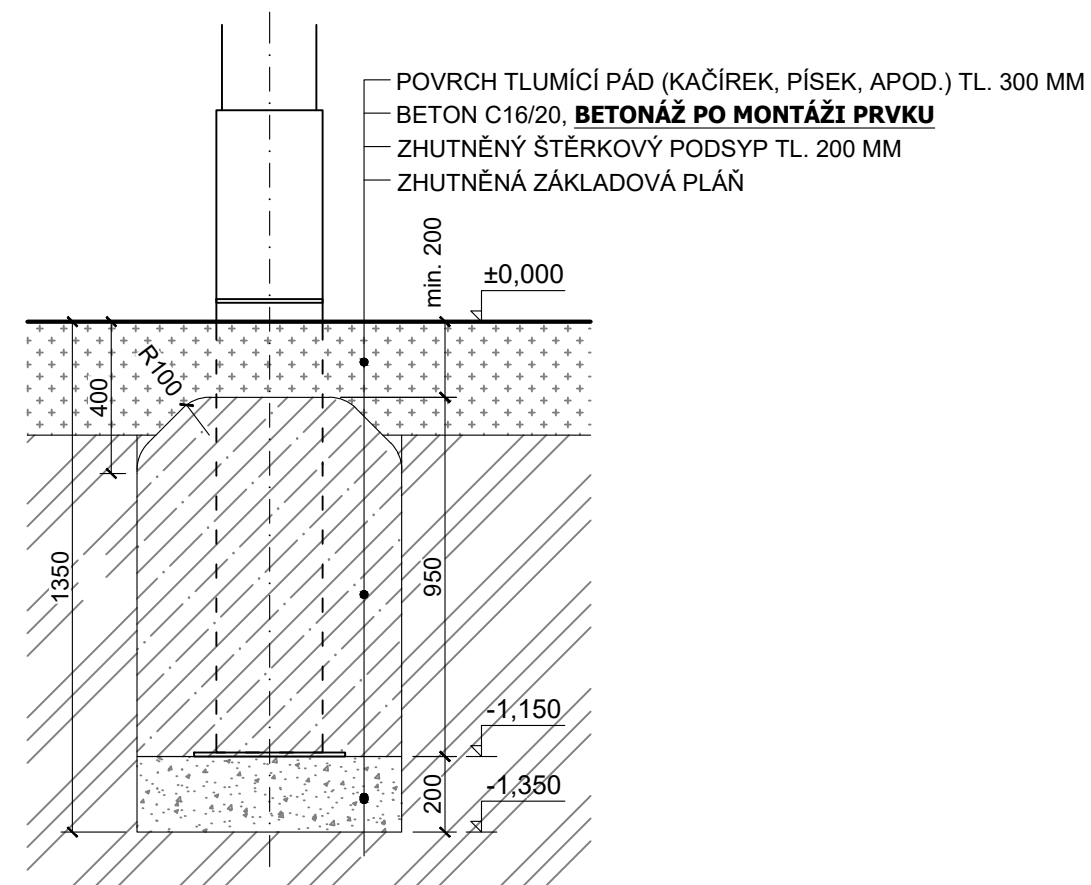

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 700 x 700 mm, hloubka -1,35 m (2x)

Dno výkopu opatřit zhutněným štěrkem tl. 200 mm.

Objem betonu min. 1 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

### BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

----- hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí** se protínat  
s hranicí dopadové plochy jiného herního prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	20.11.2023				
Vytvořila		Ing. Helena Kratochvílová				
Kontakt		helena@hriste.cz	777 715 094			
Název	FLUGO V spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	DI-0290-00		Velikost dop. plochy	21 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		