


ŘEZ PATKOU DIKULO - DOPADOVÁ PLOCHA TRÁVNÍK

dopadovou plochu lze zhotovit i ze sypkého materiálu - kačírek, mulč, písek

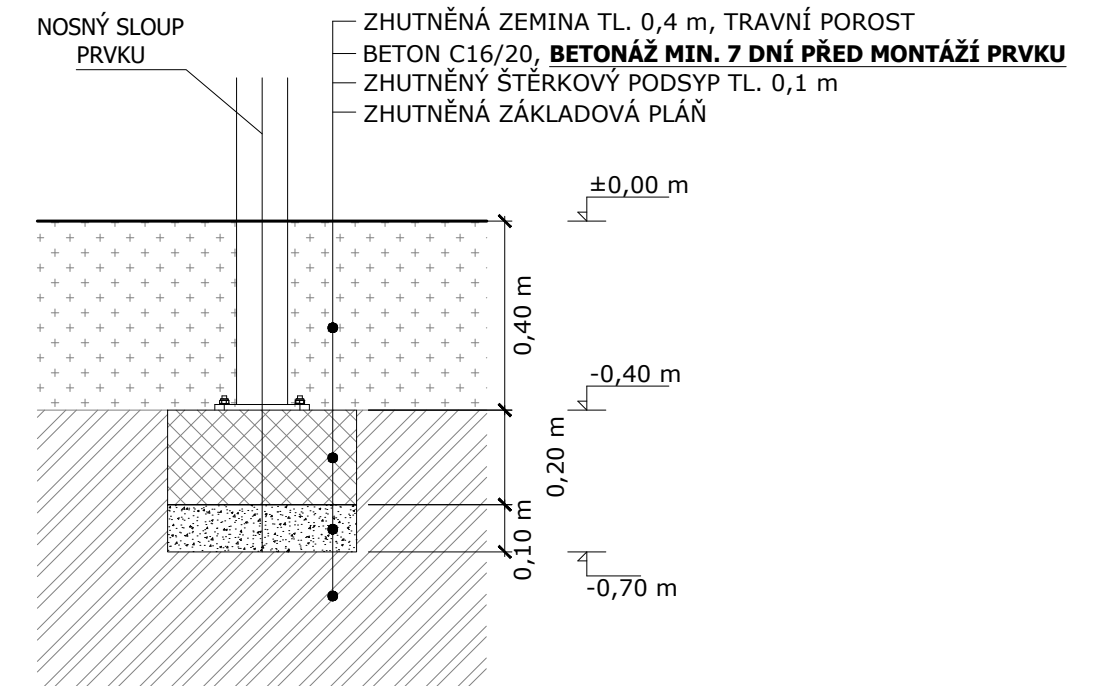

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

A - 0,60 x 0,30 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40	List/Počet	1/1	
	Datum	28. 3. 2022					
	Vytvořil	Jan Janda					
	Kontakt	jan@hriste.cz		777 715 094			
Název	EKVILIBRO I - spodní stavba					Výška pádu	0,95 m
Číslo	DI-0190-00					Velikost dop. plochy	15 m ²
						Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK